




Καμπίνα Βαφής για υδατοδιαλυτά χρώματα


Οι καμπίνες βαφής FEA είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και εφαρμόζουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες ενώ σας παρέχουν εξαιρετικό φωτισμό και μοναδικό σύστημα εξαερισμού δημιουργώντας άριστες συνθήκες εργασίας για εσάς. Παράλληλα, εξοικονομούν ενέργεια και σέβονται το περιβάλλον.

Cabin spray booth for water colors

The FEA spray booths are manufactured from materials at high quality and implement all the latest technologies and innovations while provide excellent lighting and a unique ventilation system creating perfect working conditions for the staff. Furthermore, they conserve energy and are environmentally friendly.


Model New	Καμπίνα Βαφής 6 * 4	Καμπίνα Βαφής 6,50 * 4	Καμπίνα Βαφής 7 * 4	Καμπίνα Βαφής 8 * 4,40
ΜΗΚΟΣ Α	6.100	6.600	7.100	8.100
ΠΛΑΤΟΣ Β	4.000	4.000	4.000	4.400
ΥΨΟΣ Γ	3.450-3.550	3.450-3.550-4.000	3.450-3.550-4.000	3.450-3.550-4.000
ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ Δ	2.500-2.600	2.500-2.600-2.850	2.500-2.600-2.850	2.500-2.600-2.850
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ Ε	300-350	300-350	300-350	350-400
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ F	2.700	2.700	2.700	2.700-3.600
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	140.000 Kcal	140.000 Kcal	160.000 Kcal	240.000 Kcal
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	60 C° / 80 C°	60 C° / 80 C°	60 C° / 80 C°	60 C° / 80 C°
ΙΣΧΥΣ	7,5 hp + 10 hp	7,5 hp + 12,5 hp	10 hp + 12,5 hp	12,5 hp + 7,5 hp + 7,5 hp
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	24.000 m3	26.000 m3	28.000 m3	32.000 m3
ΕΞΑΓΩΓΗ	26.000 m3	28.000 m3	30.000 m3	34.000 m3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	40 λάμπες 36 Watt	40 λάμπες 36 Watt	50 λάμπες 36 Watt	50 λάμπες 36 Watt
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΘΕΤΟΣ	12 λάμπες 36 Watt	12 λάμπες 36 Watt	12 λάμπες 36 Watt	18 λάμπες 36 Watt
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	16 λάμπες 36 Watt	16 λάμπες 36 Watt	20 λάμπες 36 Watt	20 λάμπες 36 Watt
VOLT	380 V	380 V	380 V	380 V

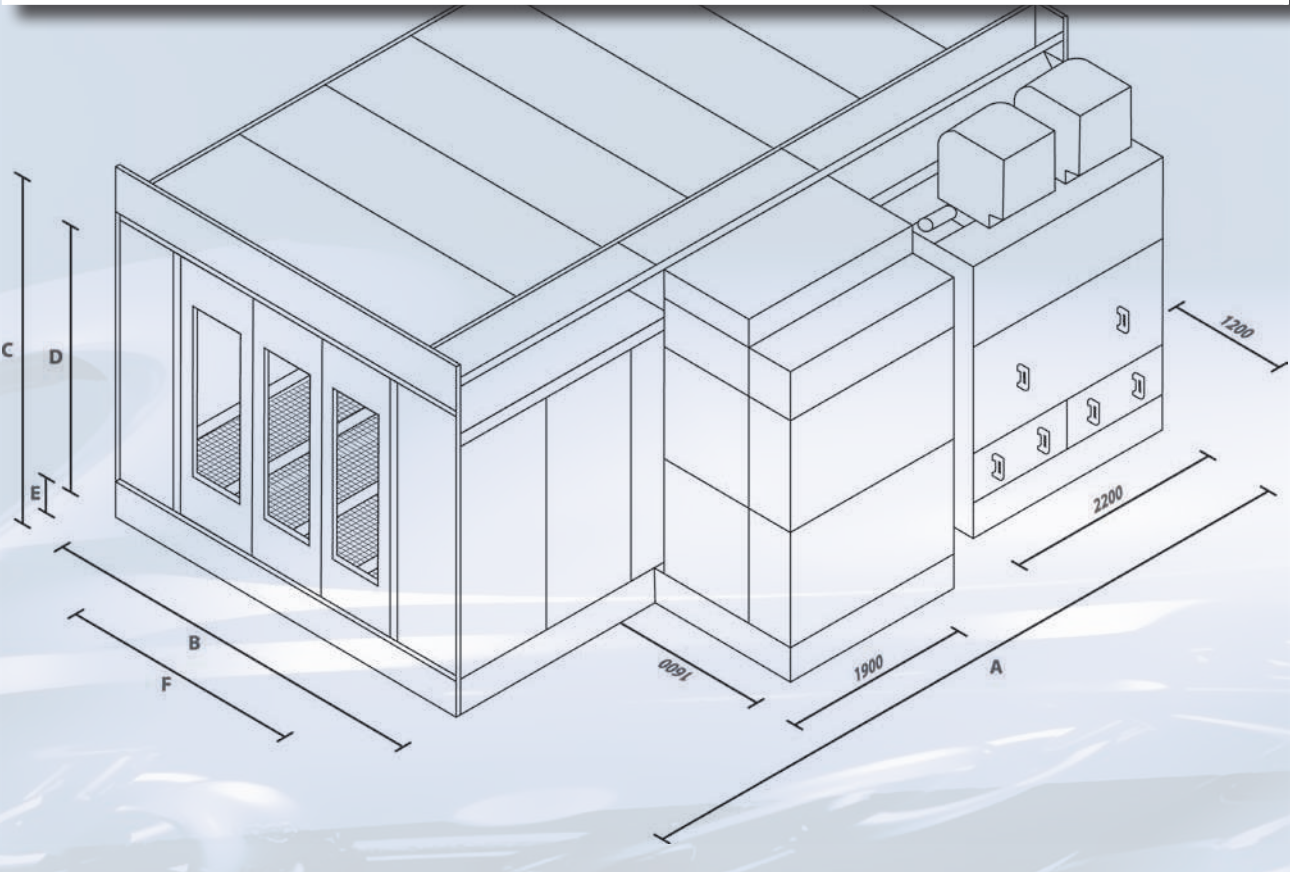

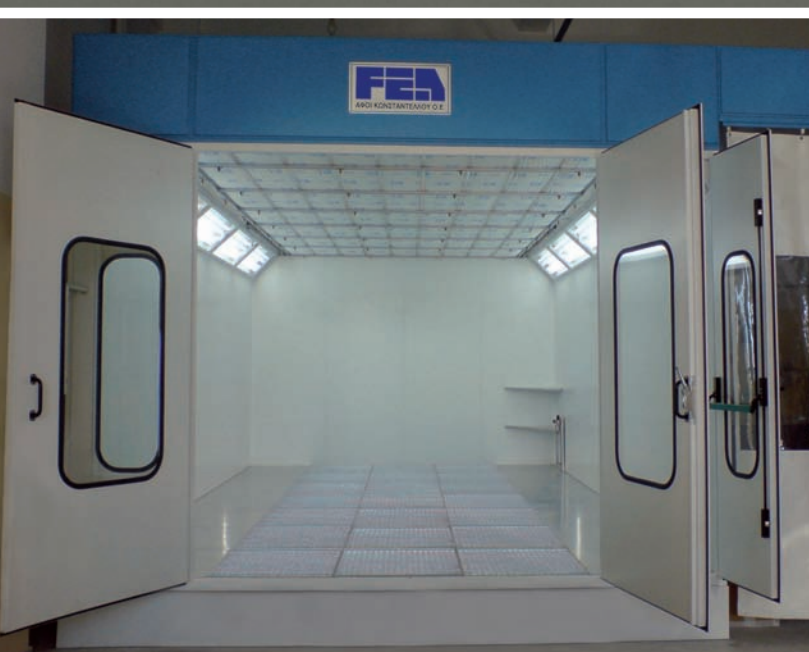

Καμρίνα Βαφής για υδατοδιάλυτα χρώματα | Cabin spray booth for water colors

Model Classic	Καμρίνα Βαφής 6 * 4	Καμρίνα Βαφής 6,50 * 4	Καμρίνα Βαφής 7 * 4	Καμρίνα Βαφής 8 * 4,40
ΜΗΚΟΣ Α	6.100	6.600	7.100	8.100
ΠΛΑΤΟΣ Β	4.000	4.000	4.000	4.400
ΥΨΟΣ Γ	3.450-3.550	3.450-3.550-4.000	3.450-3.550-4.000	3.450-3.550-4.000
ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ Δ	2.500-2.600	2.500-2.600-2.850	2.500-2.600-2.850	2.500-2.600-2.850
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ Ε	300-350	300-350	350-400	350-400
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤ	2.450	2.450	2.450	2.850
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	140.000 Kcal	140.000 Kcal	160.000 Kcal	240.000 Kcal
ΜΕΓ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	60 C° / 80 C°	60 C° / 80 C°	60 C° / 80 C°	60 C° / 80 C°
ΙΣΧΥΣ	7,5 hp + 10 hp	7,5 hp + 12,5 hp	10 hp + 12,5 hp	12,5 hp + 7,5 hp + 7,5 hp
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	24.000 m3	26.000 m3	28.000 m3	32.000 m3
ΕΞΑΓΩΓΗ	26.000 m3	28.000 m3	30.000 m3	34.000 m3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	40 λάμπες 36 Watt	40 λάμπες 36 Watt	50 λάμπες 36 Watt	50 λάμπες 36 Watt
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΘΕΤΟΣ	12 λάμπες 36 Watt	12 λάμπες 36 Watt	12 λάμπες 36 Watt	18 λάμπες 36 Watt
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	16 λάμπες 36 Watt	16 λάμπες 36 Watt	20 λάμπες 36 Watt	20 λάμπες 36 Watt
VOLT	380 V	380 V	380 V	380 V

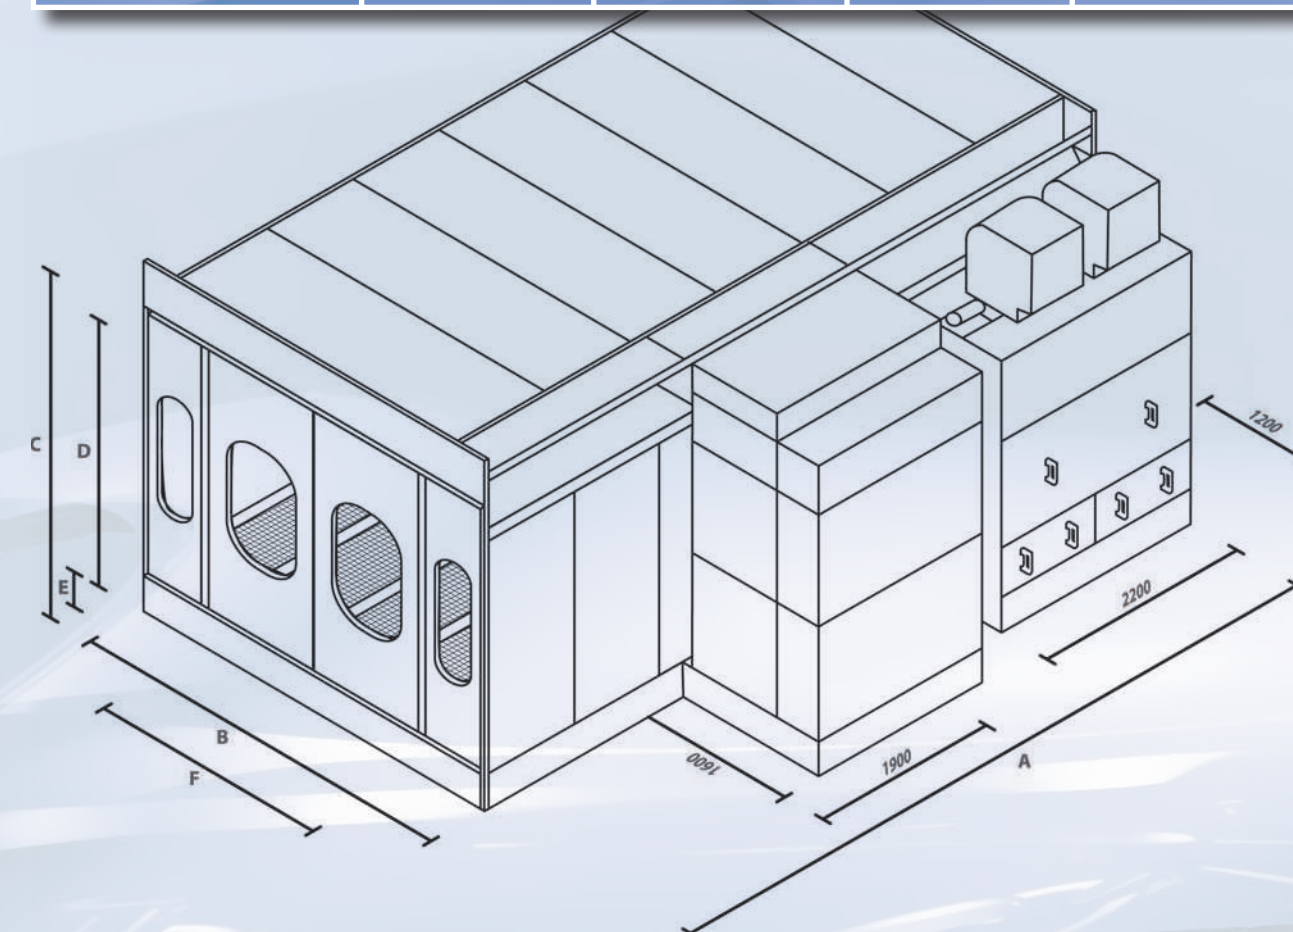

Ηλεκτρονικός πίνακας με PLC

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου είναι εύκολος στη χρήση διαθέτοντας σύστημα PLC για την ασφαλέστερη λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος. Έτσι ενημερώνεστε έγκαιρα μέσω μιας σειρήνας για οποιαδήποτε αντικατάσταση φίλτρων απαιτείται.

Ακόμα διαθέτει ομαλούς εκκινήτες για τα μοτέρ, κάτι που έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως:

- Οικονομία κατά την εκκίνηση του μοτέρ.
- Αποφυγή πτώσης τάσης.
- Μικρότερη καταπόνηση των μάντων κατά την εκκίνηση και κατά συνέπεια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους.




Electronic control panel with PLC

The electronic control panel is easy to use and contains a PLC system for faster use and maintenance of the spray booth. This way you are informed through a siren if a replacement of filters is required.


It also contains soft starters for the motor which has numerous advantages Q

- Conserving during the start of the motor
- Preventing voltage drop
- Less strain during the start, thus increasing their life span

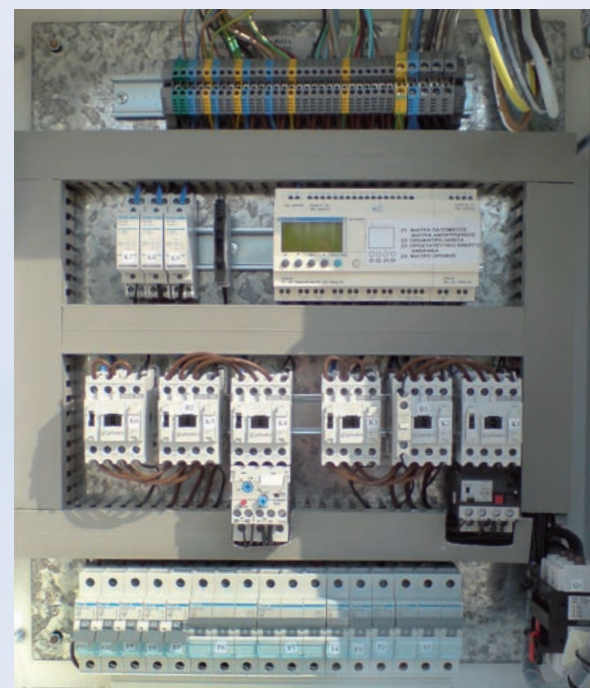

Υπάρχει επίσης δυνατότητα τοποθέτησης οθόνης αφής για ευκολότερη και ακριβέστερη χρήση του φούρνου.

There is a capability of implementing a touch screen for easier and more accurate use of the spray booth.

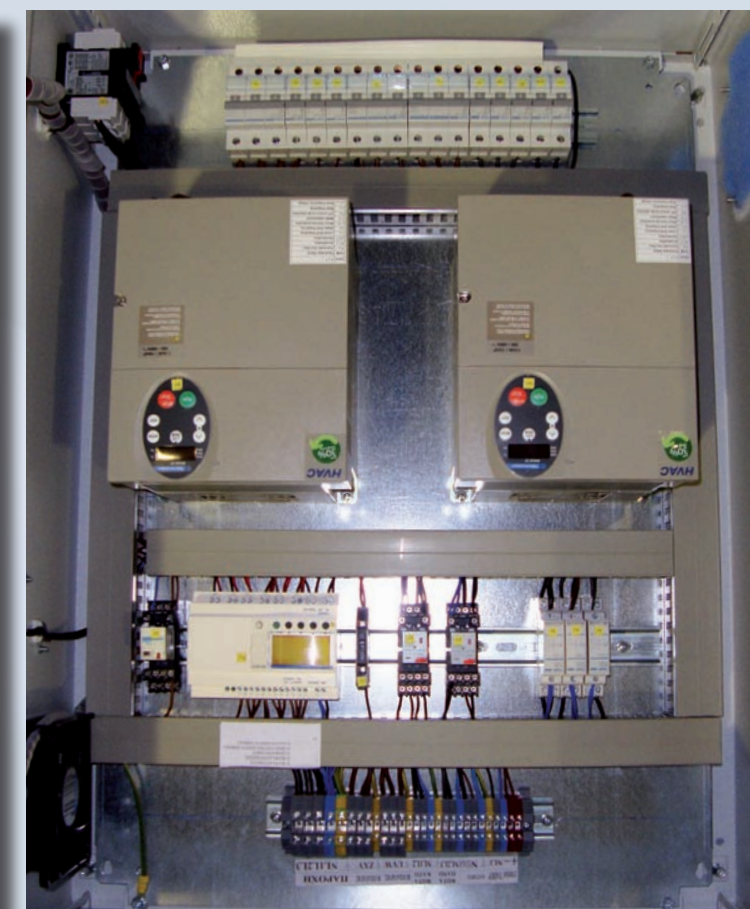

Ηλεκτρονικός πίνακας με PLC και Inverter

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου είναι εύκολος στη χρήση και διαθέτει σύστημα PLC για την ασφαλέστερη λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος. Έτσι ενημερώνεστε έγκαιρα μέσω μιας σειρήνας για οποιαδήποτε αντικατάσταση φίλτρων απαιτείται.

Ακόμα διαθέτει σύστημα Inverter στα μοτέρ, που προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- 30% οικονομία στο ρεύμα καθ'όλη τη διάρκεια λειτουργίας.
- Έως και 40% οικονομία σε πετρέλαιο, αφού κατά τη λειτουργία του ψοπίματος μειώνονται οι στροφές της τουρμπίνας και αυξάνεται ταχύτερα η θερμοκρασία στο φούρνο.
- Δυνατότητα ρύθμισης των στροφών, για μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα και ποσότητα αέρα, ανάλογα με τις ανάγκες της βαφής.
- Αποφυγή πτώσης τάσης κατά την εκκίνηση.
- Μικρότερη καταπόνηση των μάντων κατά την εκκίνηση και κατά συνέπεια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους.

Electronic control panel with PLC and inverter

The electronic control panel is easy to use and contains a PLC system for faster use and maintenance of the spray booth. This way you are informed through a siren if a replacement of filters is required.

It also has an inverter motor system which offers the following advantages:

- 30% economy of current throughout its function
- Up to 40% economy in petrol, since during drying the turbine's rotations are decreased and the temperature inside the spray booth is increasing fast.
- Possibility of adjusting the speed of the rotations and volume of air according to the needs of the paint.
- Avoiding voltage drop during the start.
- Less belt strain during the start, thus increasing their life span.

Θάλαμος με κάτω φώτα σε κάθετη διάταξη

Δάπεδο καλυμμένο εξ'ολοκλήρου με σχάρα και φίλτρο paint-stop.

Cabin with the sidelights in vertical position.

Floor covered entirely with iron greed and paint stop filter.



Θάλαμος με κάτω φώτα σε οριζοντια διάταξη

Δάπεδο με σχάρα και φίλτρο paint-stop μόνο στα σημεία αναρρόφησης.

Cabin with the sidelights in horizontal position.

Floor with iron greed and paint stop filter only in suction areas.



Καμπίνα βαφής μεγάλων οχημάτων

(πούλμαν, λεωφορείων, τρακτόρων) με ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας.

Spray booth cabin for large vehicles

(coaches, buses, trucks)with an electric door opening system.



Εσωθερμικά

Ecocalor

Πάνελ με σύστημα θέρμανσης για όλους τους φούρνους βαφής Ένα προϊόν οικονομικό, ανταγωνιστικό, λειτουργικό, και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα ενδοθερμικά πάνελ θερμαίνουν το όχημα κατά τη διάρκεια της βαφής και του ψησίματος

Ενδοθερμικά πάνελ

- Υψηλή ποιότητα ψησίματος
- Μείωση κόστους 80% συγκρινόμενο με παλιά μονάδα αερίου-ηλαδίου
- Μείωση του χρόνου βαφής/ψησίματος
- Προσαρμόσιμο σε παλιούς και νέους φούρνους βαφής
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Οικολογικό σύστημα: μειώνει το μολυσματικό αέριο, χωρίς να χάνει σε ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ένα προϊόν που συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα του 2010
- Εύκολη εγκατάσταση
- Λειτουργεί με χρώματα νερού
- Παρέχει 5 χρόνια εγγύηση

Τα ενδοθερμικά πάνελ μεταφέρουν τη θερμότητα στο υλικό χωρίς καθόλου απώλειες διατηρώντας παράλληλα τα ηλεκονεκτήματα ενεργείας και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η εγκατάσταση με ενδοθερμικά πάνελ χρησιμοποιεί 30Kw, περίπου 80% απ' τις ενεργειακές απαιτήσεις των λεβήτων παραδοσιακών φούρνων. Η διαδικασία επιτρέπει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας: καυστήρας και λέβητας δε χρειάζονται πια. Όσον αφορά το κόστος λειτουργίας, είναι πολύ οικονομικά: τα 30Kw που απαιτούνται κοστίζουν λιγότερο από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο για τη λειτουργία μιας γεννήτριας 300Kw.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Έλεγχος θερμοκρασίας μέσω του οργάνου ΡΤ100
- Θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της βαφής/ψησίματος ρυθμιζόμενη από 25°C έως 70°C
- Συνολική ισχύς 30Kw
- Τροφοδοσία τριφασική + ουδέτερο + γείωση
- Πλαίσιο αλουμινίου εξαιρετικά δύσκαμπτο
- Μεταξύ των πάνελ υπάρχει θερμική μόνωση με ξύλο πάχους 25mm- συνολικό βάρος: 15 κιλά
- Ενδείκνυται η προστασία των πάνελ με το ειδικό αόρατο φιλμ της FEA

Εγκατάσταση των πάνελ χωρίς επιπλέον εμπόδια στους ήδη υπάρχοντες φούρνους

Τα ενδοθερμικά πάνελ μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε υπάρχοντα φούρνο βαφής. Είναι διαθέσιμα σε 4 διαφορετικές διαστάσεις, κάτι που επιτρέπει να γίνει η κατάλληλη εγκατάσταση ανάλογα με το φούρνο βαφής. Το πάχος τους είναι 39mm κι έτσι δεν αλλοδζουν τις αρχικές διαστάσεις του φούρνου. Είναι άσπρα με ανοδικό πλαίσιο αλουμινίου, τέλεια ενσωματωμένο στα τοιχώματα του φούρνου. Η όλη εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Δεν χρειάζονται μαθήματα εκπαίδευσης. Οι τεχνικοί μας μπορούν να σας ενημερώνουν πως να χρησιμοποιείτε το προϊόν όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι εργασιακές σας συνήθειες δεν αλλοδζουν. Οι διαπιστεύσεις μας εγγυώνται ποιότητα και ασφάλεια.



Παραδείγματα για την περίπτωση σας με:
14 πάνελ με οριζόντια πάνω φώτα
14 πάνελ με οριζόντια πάνω και κάτω φώτα
16 πάνελ με οριζόντια πάνω φώτα και φώτα όρθια

Endothermic

Endothermic Panels

- High drying quality
- Reduction in costs by 80 % refer to a old gas-oil unit
- Reduction of painting/drying times
- Adaptable on all the old and new painting spray booth
- It respects the environment,does not pollute,maximum respect
- Easy installation and test,you can assemble it in a few hours
- Is an ecological system:it reduce the issue of polluting gas with high energetic efficiency.Is a product that anticipates the introduction of national issue limits of 2010
- It work with water paints as the same time as solvents
- 5 year guarantee

The endothermic panels can be installed on any existing booth. These panels are available in 4 different dimensions,which allow to install the suitable configuration for any spray booth. Their thickness is 39mm,therefore they do not compromise the real dimensions of the booth.The panels are white with anodized aluminium frames, perfectly integrated with the walls of the booth itself.The plant is very easy and intuitive to use. training courses are not necessary.Our technicians can inform you how to use the plant at best.Your work habits do not change.Our certifications guarantee their quality and safety

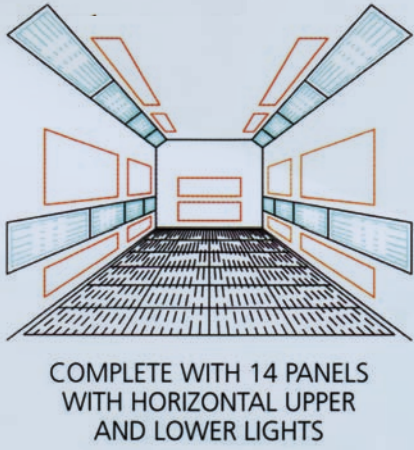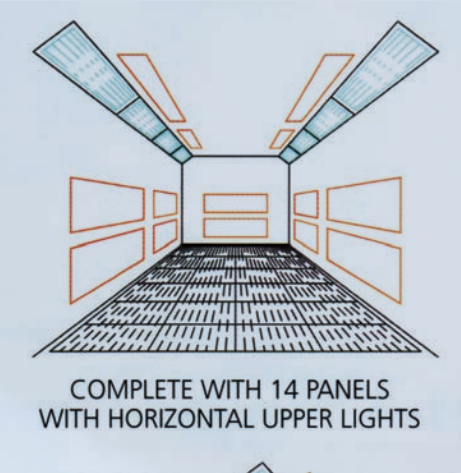



Μονάδες Προεργασίας

Μια ολοκληρωμένη μονάδα προεργασίας προστατεύει την υγεία σας, μέσω της απαγωγής του υλικού προεργασίας ενώ παράλληλα σέβεται το περιβάλλον, με τη συγκράτηση των βλαβερών ουσιών μέσω φίλτρων. Επίσης είναι γνωστό ότι μια σωστή προεργασία βαφής έχει σαν αποτέλεσμα το τέλει φινιρίσμα του αυτοκινήτου. Γι' αυτό η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην κατασκευή ολοκληρωμένων μονάδων προεργασίας.


Ολοκληρωμένη μονάδα προεργασίας με εισαγωγή και εξαγωγή αέρα, με δάπεδο που είναι καλυμμένο εξολοκλήρου από σχάρα και φίλτρο paint-stop, για την κατακράτηση της σκόνης και του υλικού προεργασίας. Η μονάδα διαθέτει πλήρη φωτισμό και κουρτίνες.

Preparation area

A complete preparation unit which not only protects your health through exhausting the preparation material, but also the environment by retaining the harmful substances in the filters. It also known that a proper paint preparation area results in a perfect colour appliance on the vehicle and that is why our company pays great attention on the construction of complete preparation units.

A complete preparation unit with input and output system of air with a floor covered entirely with iron greed and paint stop filter for the retention of dust and preparation material. The unit has a complete lighting system and curtains.

Model PRO A-R	Προεργασία 6 * 4	Προεργασία 6,50 * 4	Προεργασία 7 * 4
ΜΗΚΟΣ Α	6.100	6.600	7100
ΠΛΑΤΟΣ Β	4.000	4.000	4.000
ΥΨΟΣ C	3.450-3.550	3.450-3.550	3.450-3.550
ΥΨΟΣ D	2.650-2.750	2.650-2.750	2.650-2.750
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ E	300-350	300-350	300-350
ΑΝΟΙΓΜΑ F	3.800	3.800	3.800
ΙΣΧΥΣ	7,5 HP + 7,5 HP	7,5 hp + 7,5 hp	7,5 hp + 7,5 hp
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	18.000 m3	18.000 m3	18.000 m3
ΕΞΑΓΩΓΗ	18.000 m3	18.000 m3	18.000 m3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	32 λάμπες 36 Watt	32 λάμπες 36 Watt	40 λάμπες 36 Watt
VOLT	380 V	380 V	380 V

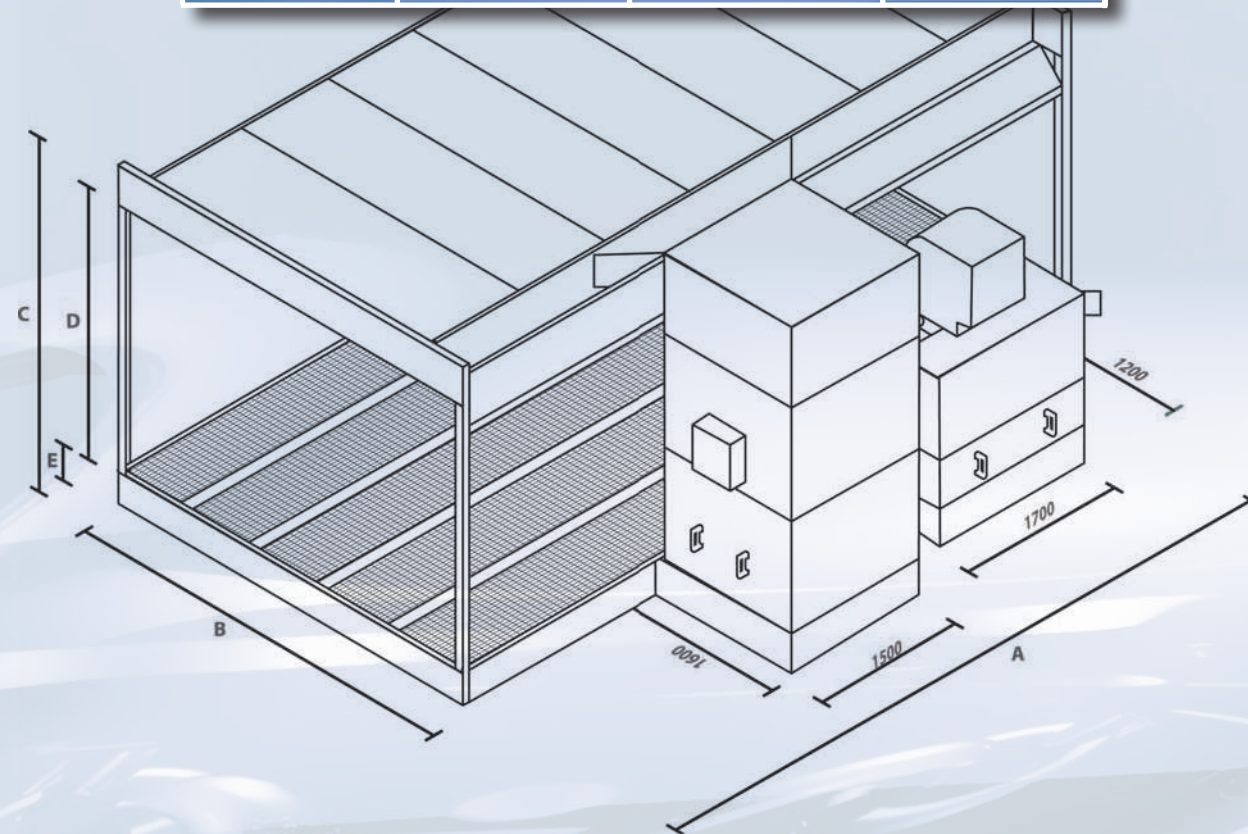




Μονάδες Προεργασίας

Μονάδες προεργασίας με δάπεδο που είναι καλυμμένο εξολοκλήρου από σχάρα και φίλτρο paint-stop για την κατακράτηση της σκόνης και του υλικού προεργασίας. Υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του αυτοκινήτου με τη χρήση κουρτίνων από νάιλον που εμποδίζουν τη σκόνη να περάσει στον υπόλοιπο χώρο εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού.

Preparation units

The preparation areas with the floor covered completely with iron greed and paint-stop filters for the retention of dust and preparation material. There is a possibility of isolating the car, preventing the dust from entering the preparation area with the use of nylon curtains. In addition, there is a possibility of installing lighting.

Model PRO A	Προεργασία 6 * 4	Προεργασία 6,50 * 4	Προεργασία 7 * 4
ΜΗΚΟΣ A	6.100	6.600	7.100
ΠΛΑΤΟΣ B	4.000	4.000	4.000
ΥΨΟΣ C	3.450-3.550	3.450-3.550	3.450-3.550
ΥΨΟΣ D	2.650-2.750	2.650-2.750	2.650-2.750
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ E	300-350	300-350	300-350
ΑΝΟΙΓΜΑ F	3.800	3.800	3.800
ΙΣΧΥΣ	7,5 HP	7,5 hp	7,5 hp
ΕΞΑΓΩΓΗ	18.000 m3	18.000 m3	18.000 m3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EXTRA)	32 λάμπες 36 Watt	32 λάμπες 36 Watt	40 λάμπες 36 Watt
VOLT	380 V	380 V	380 V

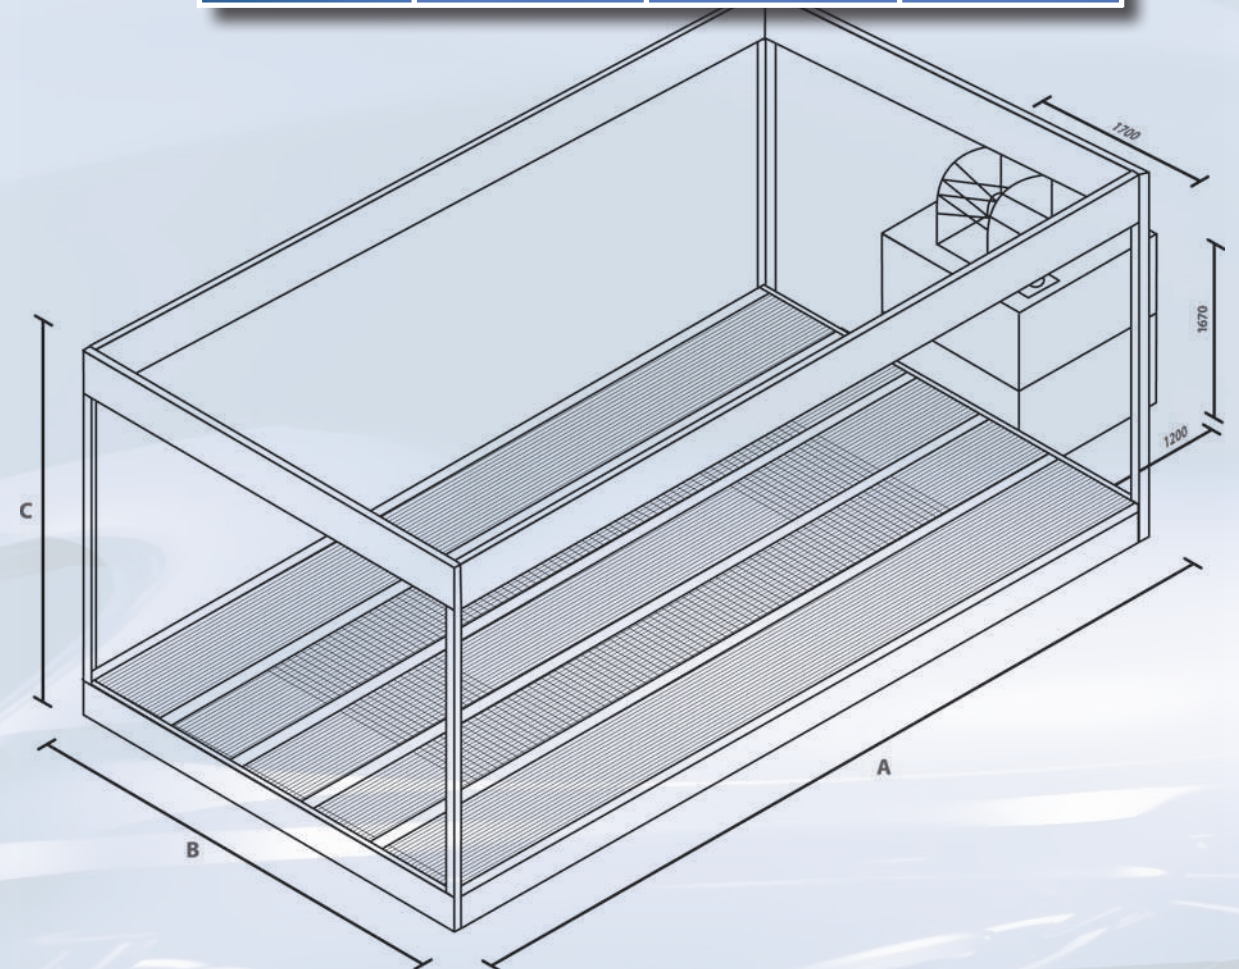




Μονάδες Προεργασίας

Μονάδες προεργασίας 3m και 4m που προσαρμόζονται εύκολα στο χώρο σας με μικρό κόστος. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης του αυτοκινήτου με τη χρήση κουρτίνων από νάιλον που εμποδίζουν τη σκόνη να περάσει στον υπόλοιπο χώρο εργασίας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού.

Preparation units

3 m and 4m preparation units which adjust easily to your space with low cost. There is a possibility of isolating the car, preventing the dust from entering the preparation area with the use of nylon curtains. In addition, there is a possibility of installing lighting.

Model PRO S 3000 – 4000	S-3000	S-4000
ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ	3.000	4.000
ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	900	900
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ	800	800
ΜΗΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	1.700	1.700
ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	900	900
ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	1.120	1.120
ΙΣΧΥΣ	7,5 HP	7,5 hp – 10hp
ΕΞΑΓΩΓΗ	18.000 m3	18.000 m3 – 20.000 m3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ (EXTRA)	32 λάμπες 36 Watt	32 λάμπες 36 Watt
VOLT	380 V	380 V

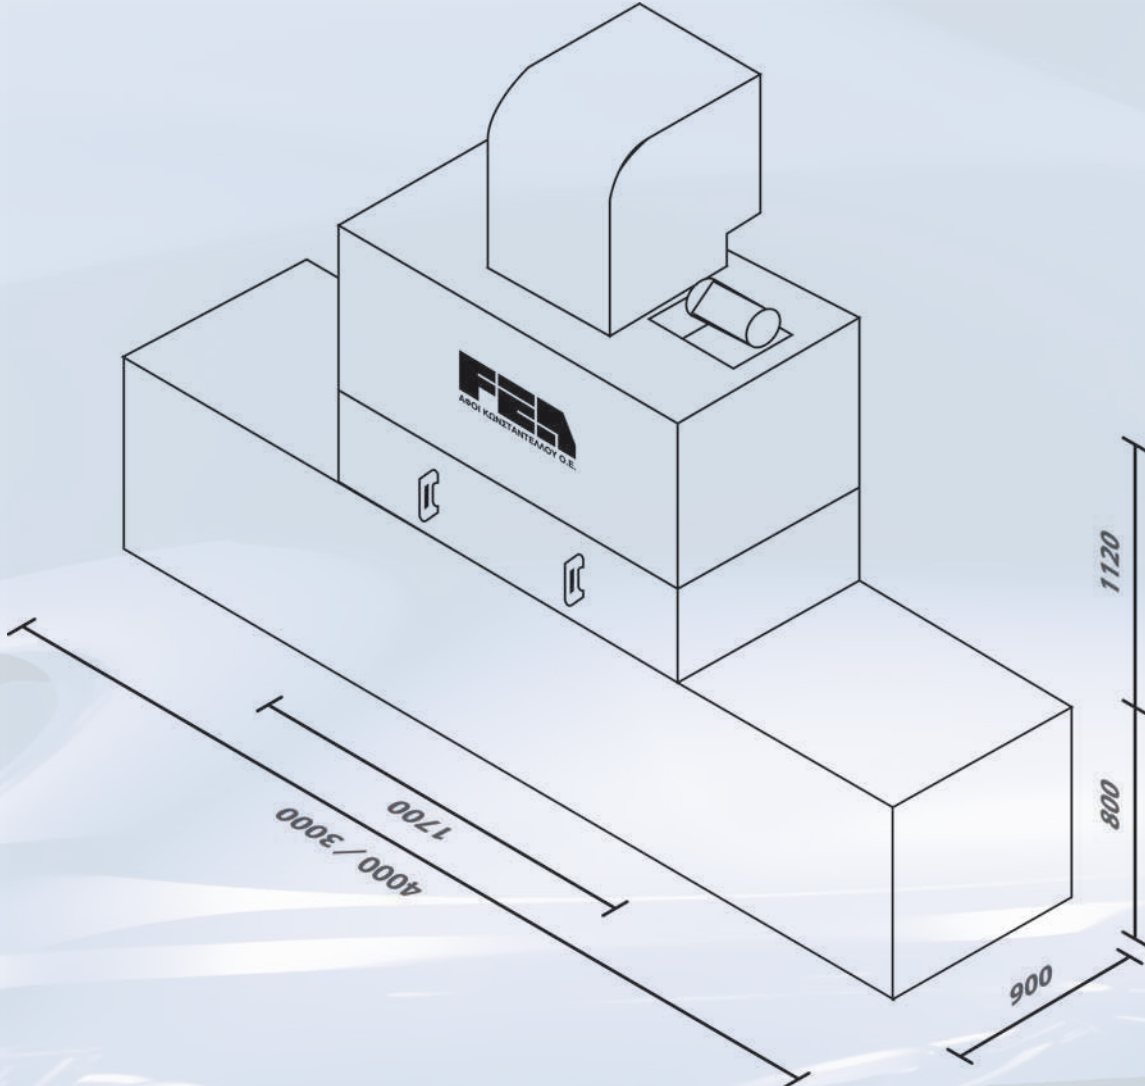

Ανταρρυπαντικές Μονάδες

Οι ανταρρυπαντικές μονάδες FEA ταιριάζουν σε όλους τους φούρνους αυτοκινήτων τηρώντας επιπρόσθετα όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.





Ανταρρύπανση 1700	ANT 5,5	ANT 7,5	ANT 10
ΜΗΚΟΣ Α	1.700	1.700	1.700
ΠΛΑΤΟΣ Β	1.300	1.300	1.300
ΥΨΟΣ C	2.750+300	2.750+300	2.750+300
ΚΙΛΑ ΑΝΘΡΑΚΑ	225	225	225
ΙΣΧΥΣ	5,5 hp	7,5 hp	10 hp
ΕΞΑΓΩΓΗ	16.000 m3	20.000 m3	26.000 m3
VOLT	380 V	380 V	380 V

Ανταρρύπανση 2200	ANT 12,5	ANT 7,5 + 5,5	ANT 7,5 + 7,5
ΜΗΚΟΣ Α	2.200	2.200	2.200
ΠΛΑΤΟΣ Β	1.300	1.300	1.300
ΥΨΟΣ C	2.750+300	2.750+300	2.750+300
ΚΙΛΑ ΑΝΘΡΑΚΑ	275	275	275
ΙΣΧΥΣ	12,5 hp	7,5 hp + 5,5 hp	7,5 hp + 7,5 hp
ΕΞΑΓΩΓΗ	30.000 m3	32.000 m3	34.000 m3
VOLT	380 V	380 V	380 V

Anti pollution system

The anti pollution system FEA fit all vehicles spray booths and comply with all European standards.

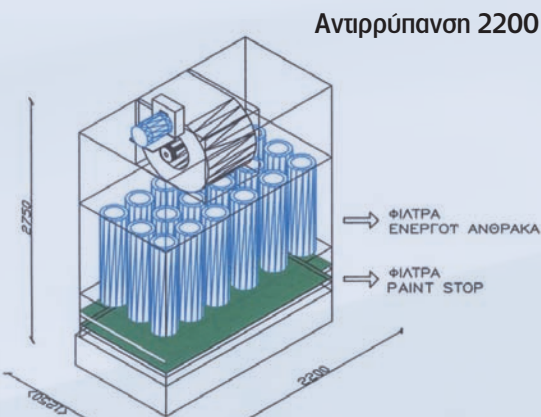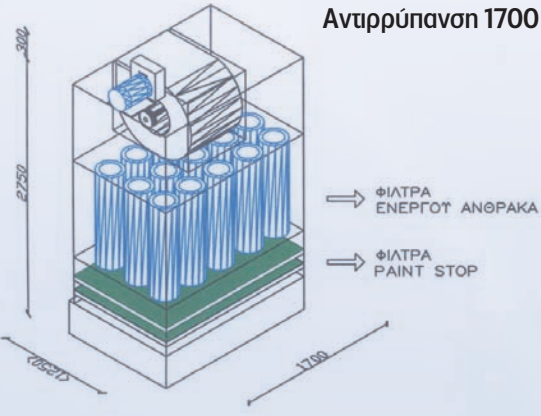

Η ανταρρύπανση FEA αποτελείται από τρεις τομείς:

- A) Φίλτρα paint stop για την κατακράτηση του χρώματος.
- B) Προστατευτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα.
- Γ) Φυσίγγια ενεργού άνθρακα για την κατακράτηση των βλαβερών ουσιών

The anti pollution FEA system consists of three sections :


- A) Pain stop filters for retaining the colors
- B) Carbon filter protective
- C) Carbon cylinders for the harmful substances.

Αεροθέρβητες

Οι αεροθέρβητες FEA ταιριάζουν σε όλους τους φούρνους αυτοκινήτων. Διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης αέρα σε τύπο πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Air heaters

The FEA air heaters fit all vehicle spray booths include an air recycling system and are available in petrol or gas.

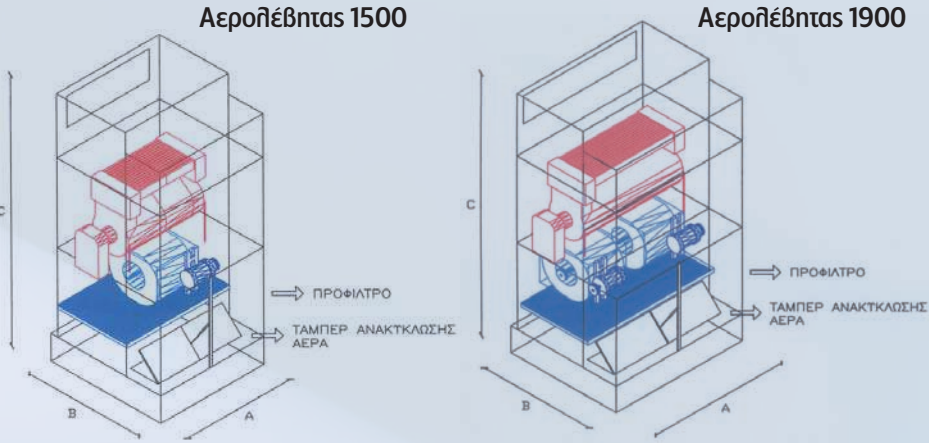

Αεροθέρβητες 1500	ΛΕΒ Α 5,5	ΛΕΒ Α 7,5
ΜΗΚΟΣ Α	1.500	1.500
ΠΛΑΤΟΣ Β	1.600	1.600
ΥΨΟΣ C	3.450-3.550	3.450-3.550
ΙΣΧΥΣ	5,5 hp	7,5 hp
ΚΥΒΙΚΑ	18.000 m3	24.000 m3
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	120.000 Kcal	140.000 Kcal
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	60° C / 80° C	60° C / 80° C
VOLT	380 V	380 V

Αεροθέρβητες 1900	ΛΕΒ Α 10	ΛΕΒ Α 12,5
ΜΗΚΟΣ Α	1.900	1.900
ΠΛΑΤΟΣ Β	1.600	1.600
ΥΨΟΣ C	3.450-3.550	3.450-3.550
ΙΣΧΥΣ	10 hp	12,5 hp
ΚΥΒΙΚΑ	28.000 m3	32.000 m3
ΘΕΡΜΙΔΕΣ	160.000 Kcal	240.000 Kcal
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	60° C / 80° C	60° C / 80° C
VOLT	380 V	380 V



Φίλτρα για βαφεία

Η εταιρεία μας διαθέτει φίλτρα βαφής άριστης ποιότητας για όλους τους τύπους φούρνων και σε όλες τις διαστάσεις. Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την τοποθέτησή τους.



Προφίλτρο με τσέπες

Φίλτρο οροφής viledon PA-5 micron F6 διπλής πυκνότητας για άριστη ποιότητα βαφής

Προφίλτρο

Φίλτρο οροφής viledon PA/560

Προφίλτρο ενεργού άνθρακα

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα

Ενεργός άνθρακας

Φίλτρο paint-stop με ίνες γυαλιού για την κατακράτηση του χρώματος, πάχους 40mm

Φίλτρο paint-stop hydropaint με ίνες γυαλιού και λάδι για την κατακράτηση του υδατοδιαλυτού χρώματος πάχους 70mm

Καλύμνηρα bench 25 multisystem

Πλεονεκτήματα:

- Πύργος τραβήγματος 5 τόνων με 13,5 ίντσες για συνεχόμενο τράβηγμα.
- Ο πύργος γυρίζει κατά 360°.
- Πλήρες ηλεκτροϋδραυλικό τράβηγμα 5 τόνων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος: 1600mm
Μήκος: 3000mm
Πλάτος: 780mm
Ισχύς: 2,5HP
Τάση: 220v/380v 50hz~60hz
Ικανότητα ανύψωσης: 2500 κιλά

Bench 25 multisystem

Advantages:

- 5-Ton pulling tower with 13,5" long run cylinder, for continuous long pulls.
- Towers turning 360°
- Full 5-Ton pulling electrohydraulic

Specifications:

Max Height: 1600mm
Length: 3000mm
Width: 780mm
Power: 2,5HP
220 V / 380 V 50 Hz
Lifting capacity: 2500kg



Αερούδραυλικός πύργος τραβήγματος με μακρύ πιστόνι που επιτρέπει συνεχόμενο τράβηγμα. Δε χρειάζεται να κοντύνετε την αλυσίδα.

Airdraulic pulling tower with long piston stroke, which allows continuous pull: no need to shorten the chain.



Χωρίς σωλήνες αέρα
No air pipes




χωρίς πρέσα αέρος
No pneumatic pump



Χωρίς τροχή
No trolley



H = μέγιστη ανύψωση 1600 mm
Maximum height 1600 mm

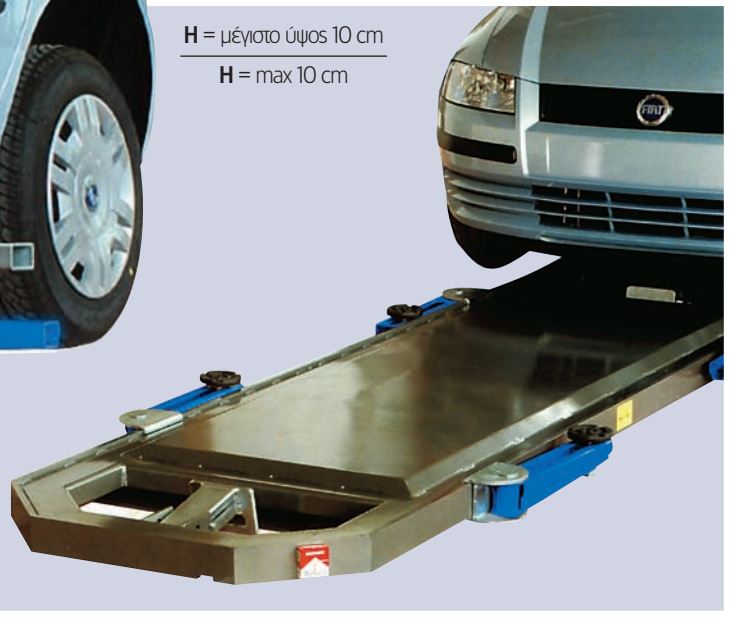

H = μέγιστο ύψος 10 cm
H = max 10 cm



4 επεκτάσεις για Βαν και 4x4
4 Extension support for vans and 4x4



Μοναδικό χειριστήριο κουμπιών για ανύψωση και τράβηγμα
Unique push button panel for lifting and pulling

Ικανότητα ανύψωσης: 3500 κιλά

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καλύμνη bench 60/910α

Η μοναδική μονάδα στον κόσμο που διαθέτει διπλό ανυψωτικό για την κάλυψη των αναγκών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μέγιστο ύψος: 2000mm
- Ελάχιστο ύψος: 330mm
- Βάρος: 5000 κιλά
- Χρόνος ανύψωσης: 28 δευτερόλεπτα
- Χρόνος κατεβάσματος: 19 δευτερόλεπτα
- Ισχύς: 2,5HP
- Τάση: 220v/380 50hz
- Ικανότητα ανύψωσης: 2500 κιλά

Bench 60/910α

The only unit in the world featuring a double lift. Finally... to meet all your requirements.

Specifications:

- Max Height: 2000mm
- Min Height: 330mm
- Weight: 5000kgr
- Lifting time: 28sec
- Lowering time: 19sec
- Power: 2,5HP
- 220 V / 380 V 50 Hz
- Lifting capacity: 2500kgr



Αεροϋδραυλικός πύργος τραβήγματος με μακρύ πιστόνι που επιτρέπει συνεχόμενο τράβηγμα: δε χρειάζεται να κοντύνετε την αλυσίδα.

Airdraulic pulling tower with long piston stroke, which allows continuous pull: no need to shorten the chain.



Μοναδικό χειριστήριο κουμπιών για ανύψωση και τράβηγμα

Unique push button panel for lifting and pulling



Χωρίς σωλήνες αέρα
No air pipes




Χωρίς πρέσα αέρος
No pneumatic pump



Μοναδικό χειριστήριο κουμπιών για ανύψωση και τράβηγμα

Unique push button panel for lifting and pulling



Τρόπος για την τοποθέτηση του αυτοκινήτου στην καλύμνη
Car bearing trolley






Ανυψωτικό leader bench 3000/p/e

LB 3000/P υδρονευματικό
LB 3000/E ηλεκτροϋδραυλικό
Υδρονευματική ή ηλεκτροϋδραυλική ανύψωση με 4 μεσαία προστατευτικά, 4 χαμηλά προστατευτικά και βραχίονες για ανύψωση

- Τεχνικά χαρακτηριστικά**
Μήκος: 1980mm
Πλάτος: 620mm-780mm
Ύψος: 1120mm
Ύψος απ' το έδαφος: 260mm
Ικανότητα ανύψωσης: 3000 κιλά
LB3000/P: με υδρονευματική αντλία – 8 bar
LB3000/E: με ηλεκτροϋδραυλικό κουτί έλεγχου με μοτέρ 2,5HP 380v 50hz~60hz τριφασικό
Extra εξοπλισμός:
- Πλαίσιο για κλείσιμο των 4 πλευρών του χώρου
 - Πνευματικό άνοιγμα των βραχιόνων

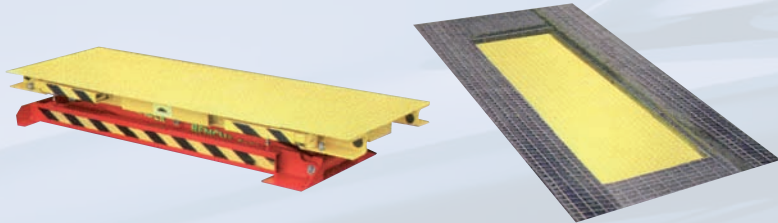

Leader Bench 3000/P/E

Leader Bench 3000/P Hydropneumatic
Leader Bench 3000/E Electrohydraulic
Hydropneumatic or electrohydraulic lift toin ground on floor, complete with 4 medium pad, 4 low pad, with arms for lifting.

- Technical Standard Details**
Length: 1.980 mm
Width: 620/780 mm
Height: 1.120 mm
Height from earth: 260 mm
Capacity: 3.000 kg
LB3000/P: with hydropneumatic pump – 8 bar
LB3000/E: with electrohydraulic control box with motor 1,8kw–380V/50/60hz 3phase. Is possible personalize the width of lift from min. 620 mm to max. 780 mm
Example of inground lift.
- Optional.** Frame for close the 4 side of pit.
 - Optional.** Pneumatic opening of arms.

Magic Lift 1500

Το Magic lift 1500 είναι ένα εύκολο στη χρήση ανυψωτικό χάρη στον πρακτικό σχεδιασμό του. Επιλέγουμε το σημείο ανύψωσης και τοποθετούμε το Magic lift 1500 δίπλα στο αυτοκίνητο.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά:**
Βάρος: 85kg
Μέγιστο βάρος ανύψωσης: 3000kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 995mm
Ύψος ανυψωτικού: 1330mm
Πλάτος ανυψωτικού: 660mm
Μήκος ανυψωτικού: 1010mm
Πίεση αντλίας: 350bar
Ασφάλεια: Μηχανική

Magic Lift 1500

Magic lift 1500 has been projected for a sure use thanks to an easy and efficient manual block.The manual safety pin permits the column carriage to be blocked during the working operation.

- Specifications:**
Weight: 85kg
Max vehicle weight: 3000kg
Max lifting height: 995mm
Lift height: 1330mm
Lift width: 660mm
Lift lenght: 1010mm
Pump pressure: 350bar
Safety device: maccanica
Wood case weight: 40kg





Rollair

Εκτεταμένη και βελτιωμένη γκάμα

Η worthington creyssensac επέκτεινε την τεχνολογία του κοχλιοφόρου για να καλύψει όλους τους χρήστες και τις εφαρμογές. Τώρα επεκτείνοντας την γκάμα rollair 300-700 προσφέρει μια γκάμα συμπιεστών με μονή ρύθμιση πίεσης (10 bar) και 7 διαφορετικές επιλογές ισχύος από 3HP έως 20HP. Το rollair 300-1900 επωφελείται από την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη φήμη της καταξιωμένης γκάμας rollair.

Χάρη στο χαμηλό επίπεδο θορύβου το rollair μπορεί να εγκατασταθεί στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των χώρων εργασίας βοηθούμενο από το μικρό του μέγεθος. Απλά συνδέστε το συμπιεστή στις πνευματικές και ηλεκτρικές συνδέσεις και συμπιεσμένος αέρας θα είναι διαθέσιμος. Με το rollair 300-1900 η ηχορρύπανση μειώνεται στο ελάχιστο, προστατεύοντας το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας άριστο χώρο εργασίας.

Η ευκολία στη χρήση και στη συντήρηση της γκάμας rollair 300-1900 αποτελεί προτεραιότητα του σχεδιασμού. Τα φίλτρα αέρος και λαδιού καθώς και η απορροή λαδιού είναι προσβάσιμα μέσω της αφαίρεσης του μονού πάνελ (ηλαστικό σωληνάκι είναι προσαρμοσμένο για την αποφυγή διαρροής λαδιού). Το τζαμάκι του λαδιού είναι ορατό με το καπάκι κλειστό. Οι ενσωματωμένες στη βάση μονάδες κατασκευάζονται με ανακλινόμενα ανοίγματα για εύκολο χειρισμό και εγκατάσταση. Αφρός προστασίας από τη σκόνη βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης.

Ασφάλεια

Το Rollair 300-700 διαθέτει για εξοικονόμηση ενέργειας on/off σύστημα ελέγχου. Το μεγαλύτερο rollair 800-1900 διαθέτει ένα on/off σύστημα ελέγχου με χρονομετρημένους κύκλους αποφόρτωσης που περιορίζει τον αριθμό των επανεκκινήσεων στο IP55 μοτέρ. Έτσι το Es99 σύστημα ελέγχου ελέγχει το χρόνο του κύκλου αποφόρτωσης σε λειτουργία του αριθμού της συχνότητας τερματισμού για να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα

με έναν αριθμό από χαρακτηριστικά ασφάλειας όπως θερμική προστασία του μοτέρ, αισθητήρας και LED υψηλής θερμοκρασίας λαδιού, βαθμίδα ασφάλειας, βαθμίδα ελαχίστης πίεσης. Η γκάμα rollair 800-1900 έχει επιπλέον μια σειράνα θερμότητας του μοτέρ.

Με επιπλέον ξηραντή dw

Dw ξηραντής με ηλεκτρονική απορροή
Με επιπλέον φίλτρα d/m και d/s,ξηραντή by-pass και απορροή μονού χρονισμού
Η έκδοση 't' ξηραντή διατίθεται με στάνταρ dw ξηραντή που εγγυάται καθαρό και στεγνό αέρα. Το 95% του προϊόντος συμπίεσης αποκλείεται από τον αεροσυμπιεστή και διώχνεται μέσω μιας ενσωματωμένης ηλεκτρονικής απορροής.
Η έκδοση 'tf' διαθέτει επίσης ένα μικρονικό προφίλτρο, ένα υπομικρονικό μεταφίλτρο και έναν ξηραντή by-pass. Τα φίλτρα αποκλείουν σωματίδια σκόνης και λαδιού κάτω από τα 0,01 μ. Με την έκδοση 'tf', όλα τα επιμέρους τμήματα του συμπιεστή (ξηραντής, φίλτρα, αποδέκτης αέρα) κατευθύνονται σε ένα κεντρικό τμήμα συλλογής και διώχνονται από ένα μονό σωλήνα μέσω χρονισμένης απορροής.
• Προστασία του καθοδικού εξοπλισμού.
• Μειωμένο μέγεθος για απλοποιημένη εγκατάσταση
• Κανένα κόστος εγκατάστασης (ξηραντής και φίλτρα εργοστασίου ενσωματωμένα)
• Περιορισμός του ρίσκου διαρροής
• Σωληνώματα σχεδιασμένα για ελάχιστη πτώση πίεσης και εξοικονόμηση ενέργειας

Ανεξάρτητος έλεγχος ξηραντή


• Διακόπτης on/off για προβλεπόμενη εκκίνηση του ξηραντή
• Ο ξηρός αέρας ξεκινάει αμέσως
• Δείκτης ξηρότητας για έλεγχο της ποιότητας του αέρα και της αποτελεσματικότητας του ξηραντή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο (400V / 3 / 50 Hz)	Μέγιστη Πίεση	Πραγματική FAD (*) σε συνθήκες αναφοράς		Ισχύς Μοτέρ		Εκκίνηση	Διάμετρος εξόδου συμπιεσμένου αέρα	Επίπεδο θορύβου (**)	Διαστάσεις Μ x Π x Υ	Βάρος
	bar	m3/h	cfm	kW	ch	Απ'ευθείας / ΥΔ (**)	"	db(A)	mm	kg
Πλαίσιο										
RLR 300 (1)	10	14,4	8,5	2	3	Απ'ευθείας	3/4"	61	620 x 605 x 950	99
RLR 400	10	19,2	11,3	3	4	Απ'ευθείας	3/4"	61	620 x 605 x 950	103
RLR 500	10	28,2	16,6	4	5,5	Απ'ευθείας / ΥΔ	3/4"	62	620 x 605 x 950	105
RLR 700	10	36	21,2	5,5	7,5	ΥΔ	3/4"	64	620 x 605 x 950	110
RLR 800	10	39	22,9	5,5	7,5	ΥΔ	3/4"	65	810 x 620 x 975	157
RLR 900	10	55,2	32,5	7,5	10	ΥΔ	3/4"	66	810 x 620 x 975	167
RLR 1400	10	78,6	46,3	11	15	ΥΔ	3/4"	68	810 x 620 x 975	180
RLR 1900	10	99	58,3	15	20	ΥΔ	3/4"	69	810 x 620 x 975	189
Αεροφυλάκιο										
RLR 300/200 (1)	10	14,4	8,5	2	3	Απ'ευθείας	1/2"	61	1420 x 575 x 1255	155
RLR 400/200	10	19,2	11,3	3	4	Απ'ευθείας	1/2"	61	1420 x 575 x 1255	157
RLR 500/200	10	28,2	16,6	4	5,5	Απ'ευθείας / ΥΔ	1/2"	62	1420 x 575 x 1255	159
RLR 700/200	10	36	21,2	5,5	7,5	ΥΔ	1/2"	64	1420 x 575 x 1255	164
RLR 800/500 (2)	10	39	22,9	5,5	7,5	ΥΔ	1/2"	65	1935 x 620 x 1463	282
RLR 900/500 (2)	10	55,2	32,5	7,5	10	ΥΔ	1/2"	66	1935 x 620 x 1463	292
RLR 1400/500 (2)	10	78,6	46,3	11	15	ΥΔ	1/2"	68	1935 x 620 x 1463	305
RLR 1900/500 (2)	10	99	58,3	15	20	ΥΔ	1/2"	69	1935 x 620 x 1463	314
Αεροφυλάκιο + Ξηραντής										
RLR 300/200 T (1)	10	14,4	8,5	2	3	Απ'ευθείας	1/2"	61	1420 x 575 x 1255	187
RLR 400/200 T	10	19,2	11,3	3	4	Απ'ευθείας	1/2"	61	1420 x 575 x 1255	191
RLR 500/200 T	10	28,2	16,6	4	5,5	Απ'ευθείας / ΥΔ	1/2"	62	1420 x 575 x 1255	193
RLR 700/200 T	10	36	21,2	5,5	7,5	ΥΔ	1/2"	64	1420 x 575 x 1255	198
RLR 800/500 T (2)	10	39	22,9	5,5	7,5	ΥΔ	1/2"	65	1935 x 620 x 1463	325
RLR 900/500 T (2)	10	55,2	32,5	7,5	10	ΥΔ	1/2"	66	1935 x 620 x 1463	335
RLR 1400/500 T (2)	10	78,6	46,3	11	15	ΥΔ	1/2"	68	1935 x 620 x 1463	349
RLR 1900/500 T (2)	10	99	58,3	15	20	ΥΔ	1/2"	69	1935 x 620 x 1463	367
Αεροφυλ. + Ξηραντής + Φίλτρα										
RLR 800/500 TF (2)	10	39	22,9	5,5	7,5	ΥΔ	1/2"	65	1935 x 620 x 1463	330
RLR 900/500 TF (2)	10	55,2	32,5	7,5	10	ΥΔ	1/2"	66	1935 x 620 x 1463	340
RLR 1400/500 TF (2)	10	78,6	46,3	11	15	ΥΔ	1/2"	68	1935 x 620 x 1463	354
RLR 1900/500 TF (2)	10	99	58,3	15	20	ΥΔ	1/2"	69	1935 x 620 x 1463	372


(1) επίσης διαθέσιμο στα 230V / 1 / 50Hz	* :ISO 1217 : 1996	** :DIRECT ON LINE (DOL)	***: CAGI PNEUROP PN8NTC2
(2) πίεση διαθέσιμο στα 270L (1533 * 620 * 1332)	: Αστέρας/Τρίγωνο (ΥΔ)		
Βάρος: -60Kg			

Μονοφασικοί Αεροσυμπιεστές TOROS

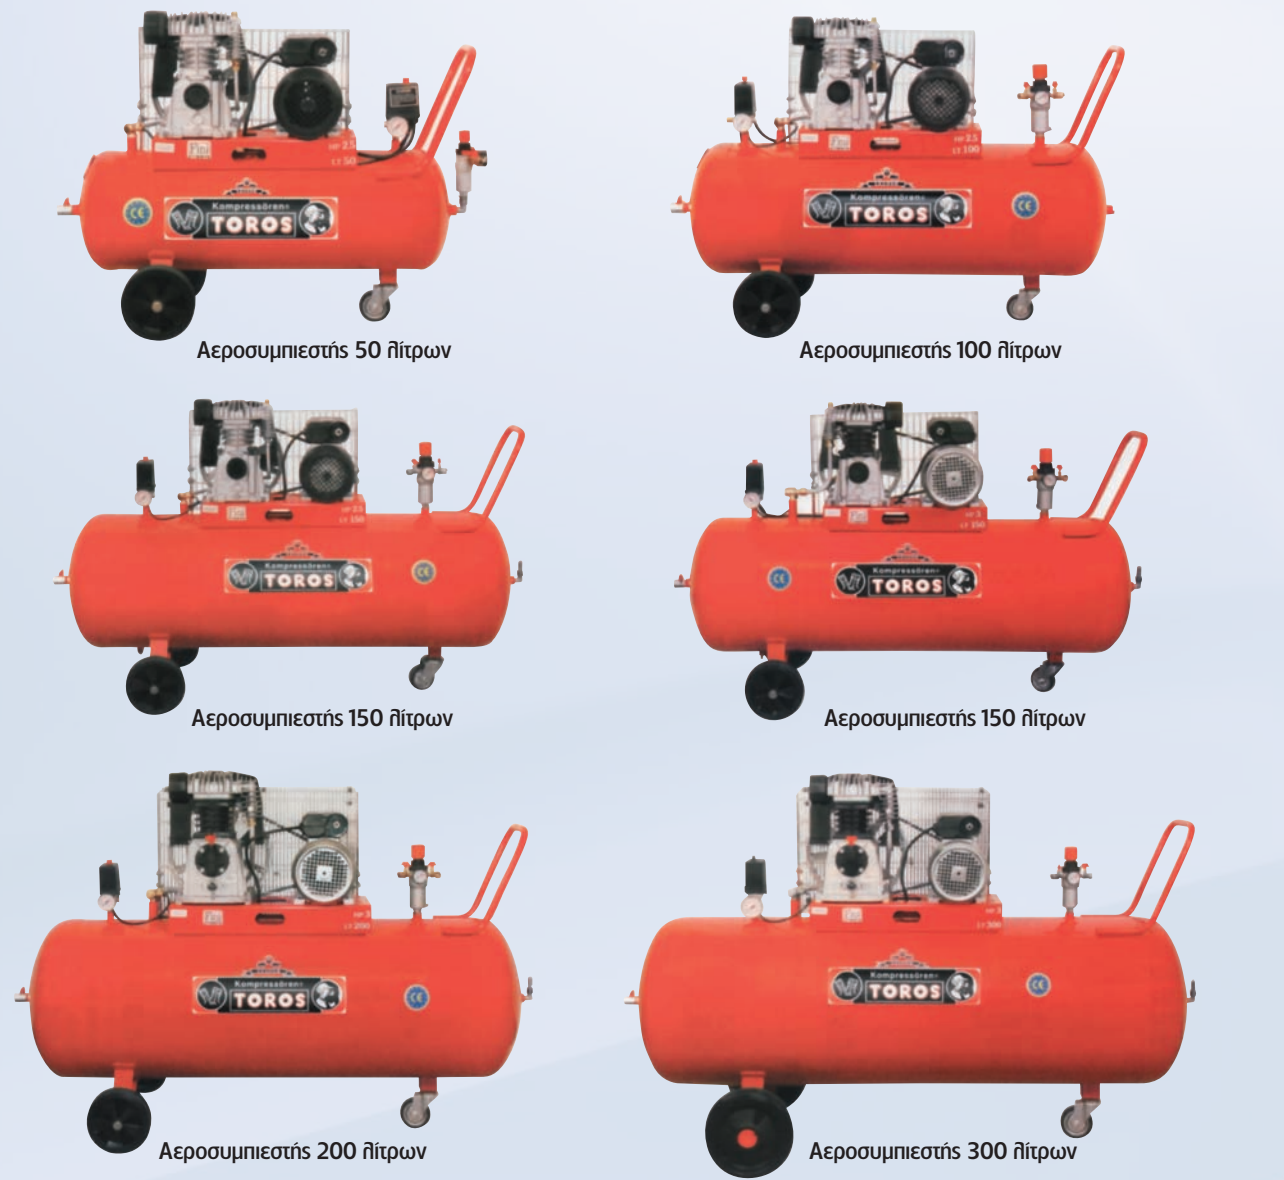

Μονοφασικοί Αεροσυμπιεστές TOROS - Με ιμάντα 230V							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	lt/min	bar/psi	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	Μ x Π x Υ	kg
13615	50/2,5	300	10/145	50	2.5	98 x 40 x 71	46
13616	50/3	400	10/145	50	3	98 x 40 x 79	57
13617	100/2.5	300	10/145	100	2.5	116 x 44 x 77	56
13619	100/3	400	10/145	100	3	116 x 44 x 85	67
13621	150/2.5	300	10/145	150	2.5	136 x 55 x 87	72
13623	150/3	400	10/145	150	3	136 x 55 x 94	85
13625	200/3	500	10/145	200	3	145 x 55 x 101	91
13627	300/3	500	10/145	300	3	170 x 68 x 105	124

Τριφασικοί Αεροσυμπιεστές TOROS

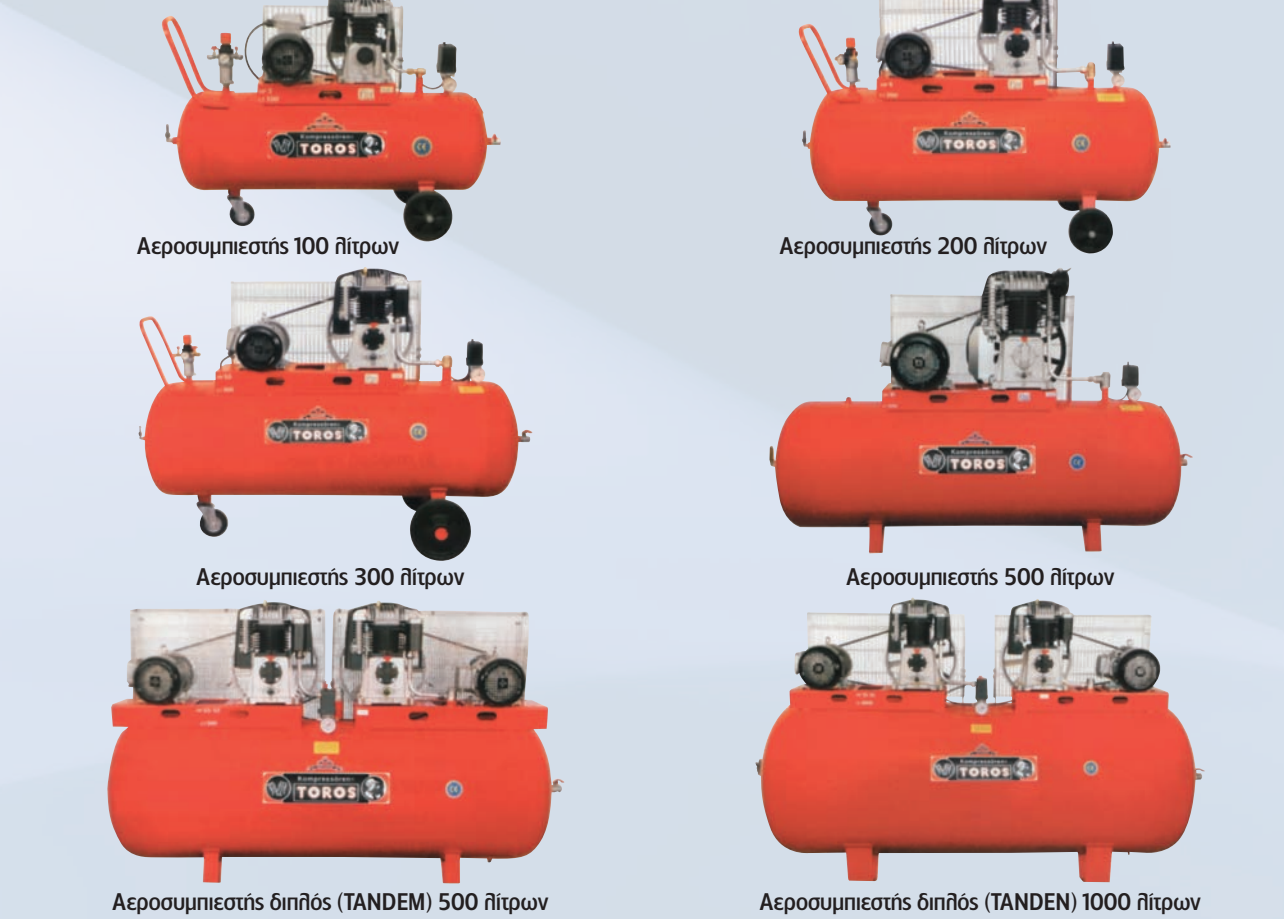

Τριφασικοί Αεροσυμπιεστές TOROS - Με ιμάντα 400V							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	lt/min	bar/psi	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ	HP	Μ x Π x Υ	kg
13631	100/2/T	250	10/145	100	2	118 x 45 x 81	56
13633	100/3/T	400	10/145	100	3	116 x 44 x 85	66
13635	150/3/T	400	10/145	150	3	136 x 55 x 94	83
13637	200/3/T	500	10/145	200	3	145 x 55 x 101	91
13638	200/4	600	10/145	200	4	145 x 55 x 101	100
13639	300/4	600	10/145	300	4	170 x 68 x 105	133
13641	300/5,5	750	12/174	300	5,5	170 x 68 x 117	145
13643	300/7,5	950	12/174	300	7,5	170 x 68 x 121	156
13645	500/5,5	750	12/174	500	5,5	200 x 60 x 121	175
13647	500/7,5	950	12/174	500	7,5	200 x 60 x 124	186
13649	500/10	1300	12/174	500	10	200 x 60 x 132	237
13651	500/5,5+5,5	1500	12/174	500	5,5+5,5	200 x 60 x 121	228
13653	500/7,5+7,5	1900	12/174	500	7,5+7,5	200 x 60 x 124	245
13655	1000/5,5+5,5	1500	10/145	1000	5,5+5,5	233 x 80 x 143	352
13657	1000/7,5+7,5	1900	10/145	1000	7,5+7,5	233 x 80 x 146	368
13659	1000/10+10	2600	10/145	1000	10+10	233 x 80 x 149	474

ΜΕ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ & ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ



● **SERVICE** ● **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** ● **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**



ALUMINIUM - BRAZING - STEEL - INOX



 PROTECTION GAZ Argon + Co (Steel, Inox) Argon (Alu, Cast, Cuale)		 50/60 HZ 3ph	 KVA	 mm² x mm A	 Ø mm	 X A (40 C) 35% 60%	 EQUIPE D'ONIGUÉ-ORIGINAŁ / EQUIPAMENT ORIGINAL / EQUIPAMENTO ORIGINAL EQUIPAMENTO DE FABRICA	 3m	 Reg	 m/min	cm	kg		Sp gl	
 Duogys Ref 017252	230-10A 400-10A	5	15 > 205	0,6x1,0	140	105	0,6/0,8 0,8/1,0 mm	2 x 0,8 mm		7	1 > 15	60x90 90	72		Includ
 Trimig 205.4S Ref 019904	400-10A	5	15 > 205	0,6x1,0	140	105	0,6 0,8 mm	0,8 mm		7	1 > 15	47x77 x79	55		opti
 Trimig 255.4S Ref 019942	400-10A	7,5	35 > 250	0,8x1,2	220	150	0,8 mm 1 mm	1 mm		10	1 > 15	47x77 x79	70		

4017252	DUOGYS AUTO SYNERGIC 3X400V 15/205A ME 2 ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ + 1 SPOOL	
4019904	TRIMIG 205/4S SYNERGIC 3X400V 15/205A ME 1 ΤΣΙΜΠΙΔΑ	
4019905	TRIMIG 205/4S SYNERGIC 3X400V 15/205A ME 1 ΤΣΙΜΠΙΔΑ + 1 SPOOL	
4019942	TRIMIG 255/4S SYNERGIC 3X400V 35/250A ME 1 ΤΣΙΜΠΙΔΑ	
4086562	ΣΥΡΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2 KG 1,0 mm	
4086647	ΣΥΡΜΑ CUSI 3% 5 KG 0,8 mm BRANZING ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	
100153	ΤΣΙΜΠΙΔΑ 200Α 3 Μέτρα	
4041806	ΣΠΡΕΥ ANTI SPATTER ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	
4041998	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΟ 20 l/min	4041912 ΜΠΕΚ 150Α 0,8mm ΣΕΤ 5Τεμ
4041929	ΜΠΕΚ 150Α 0,8mm ΣΕΤ 5Τεμ	4041785 ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ 150Α 3Τεμ

ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

NEW No 1 Eco Liner 2400



4018007 ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ ECOLINER 2400 ΓΙΑ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

NEW No 2 Fast Liner 3500



4018008 ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ FAST LINER 3500 ΓΙΑ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

NEW No 3 Spot Liner 3500



4018009 SPOTLINER 3500 ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΣ ΒΑΦΗ

NEW No 4 Gys Liner



4050762 GYSLINER ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΒΑΦΗ.

Πληντύρια Πιστολιών Αγγλίας

Για συμβατά και υδατοδιαλυτά χρώματα



Πληντύρια Πιστολιών Αγγλίας	
Τύπος	UGC 4005
Πίεση Αέρος	5 / 7 bar
Κατανάλωση Αέρος	133 / 233 l/min
Αρ.Πιστολιών στον Κάδο	2 + 2 δοχεία
Διάμετρος Εισαγωγής Αέρος	1/4
Ύψος	1020 mm
Βάθος Κάδου	475 mm
Πλάτος	710 mm
Βάρος	47 Kg

- Πληντύριο για υδατοδιαλυτά και συμβατικά χρώματα
- Αυτόματος χρονομετρητής
- Απομάκρυνση αέρος
- Αυτόματο πλύσιμο και με βούρτσα
- Καθαρίζει 2 πιστόλια και 2 δοχεία
- Κατάλληλο για απορρόφηση και πιστόλια HVLP
- Διπλό σύστημα καθαρισμού αέρος
- Πλήρης εσώκλειστη καμπίνα
- Διαθέτει πιστόλι αέρος για καθαρό αέρα καθαρισμού

Πληντύρια Πιστολιών Αγγλίας	
Τύπος:	UGC 5005 A
Πίεση Αέρος:	5 / 7 bar
Κατανάλωση Αέρος:	133 / 233 l/min
Αρ.Πιστολιών στον Κάδο:	4 + 4 δοχεία
Διάμετρος Εισαγωγής Αέρος:	1/4
Ύψος:	1020 mm
Βάθος Κάδου:	475 mm
Πλάτος:	845 mm
Βάρος:	57 Kg


- Αυτόματος χρονομετρητής
- Σύστημα καθαρισμού αέρος
- Απομάκρυνση αέρος
- Αυτόματο πλύσιμο και με βούρτσα
- Καθαρίζει 4 πιστόλια και 4 δοχεία ταυτόχρονα
- Κατάλληλο για απορρόφηση και πιστόλια HVLP
- Πλήρης εσώκλειστη καμπίνα
- Για την καλύτερη λειτουργία και αξιοπιστία του πληντυρίου χρειάζεται ειδικωτήρας λίπανσης

Drester 3600

Ημιαυτόματο πληντύριο πιστολιών για συμβατικά χρώματα

Το Drester 3600 είναι σχεδιασμένο για συμβατικά χρώματα καθαρίζοντας τα πιστόλια με δι-σπυτικό αποτελεσματικά και αυτόματα. Έχει χειροκίνητο ξέβγαλμα με καθαριστικό διαλυτικό. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο αέρας τροφοδοτείται με πίεση στα κανάλια των πιστολιών για να τα κρατήσει καθαρά από το διαλυτικό και τη σκόνη. Το πληντύριο είναι εξοπλισμένο με τη μοναδική τεφλόν αντίλη διαφράγματος Drester δίνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα πλυσίματος. Μία ενσωματωμένη εξαγωγή αποτρέπει την επαφή με τα βλαβερά αέρια βελτιώνον-τας το περιβάλλον εργασίας. Το Drester 3600 είναι εύκολο στη χρήση και έχει εργονομικό σχεδιασμό. Δουλεύει επίσης με αέρα και διατίθεται και σε μοντέλο για πλύση δύο πιστολιών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Πίεση λειτουργίας:	7-12 bar (100-180 psi)
Κατανάλωση αέρα:	250 l/min (9 c.f.m.)
Δυνατότητα εξαγωγής:	140 m3/h (82 c.f.m.) με 15 m αγωγό εξαγωγής 180 m3/h (106 c.f.m.) με 5 m αγωγό εξαγωγής
Διάμετρος εξαγωγής:	125 mm
Βάρος (καθαρό):	30 Kg
Διαστάσεις:	A: 1545 mm*
	B: 990 mm*
	C: 720 mm*
	D: 540 mm* Μέγ. ύψος τυμπάνου
	E: 700 mm
	F: 563 mm
	G: 125 mm
*Επεκτάσιμο κατά 100 mm με το επιπλέον καπάκι No.9140	



Filcar
Εξοπλισμός αναρρόφησης της σκόνης για διπλούς χώρους προεργασίας αποτελούμενος από βραχίονα BP με άρθρωση και μια μονάδα αναρρόφησης gingo ικανή να διαχειριστεί μέχρι 2 εργαλεία ταυτόχρονα. Τα καλώδια για τη σύνδεση του βραχίονα στην τουρμπίνα περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό.

Εξοπλισμός αναρρόφησης της σκόνης για διπλούς χώρους προεργασίας αποτελούμενος από βραχίονα BP με άρθρωση και μια μονάδα αναρρόφησης panda/f ικανή να διαχειριστεί μέχρι 2 εργαλεία ταυτόχρονα. Τα καλώδια για τη σύνδεση του βραχίονα στην τουρμπίνα περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό.

RUPES Απορροφητήρας τύπου S 130 E	
Ισχύς	1.500 Watt
Χωρητικότητα	Κάδου 50 Lt
Θόρυβος	52 dB(A)
Βάρος	25 kg



RUPES Απορροφητήρας τύπου KS 260 EP	
Ισχύς	2 * 1.000 Watt
Αριθμός Μοτέρ	2
Χωρητικότητα Σακούλας	7 kg
Θόρυβος	72 dB(A)
Ηλεκτρονική Εκκίνηση	Ναι
Βάρος	26 kg



RUPES Επαγγελματικό Τριβείο τύπου EK 150 AE	
Ισχύς	550 Watt
Στροφές	200 – 500 R.P.M.
Διάμετρος Έκκεντρου	5 mm
Διαστάσεις Πέλματος	150 mm
Βάρος	2,3 kg



RUPES Επαγγελματικό Τριβείο τύπου EK 200 AE	
Ισχύς	550 Watt
Στροφές	500 R.P.M.
Διάμετρος Έκκεντρου	5 mm
Διαστάσεις Πέλματος	200 mm – 8 Τρύπες
Βάρος	2,5 kg



RUPES Τριβείο Αέρος Έκκεντρο τύπου RA 150 A	
Κατανάλωση Αέρος	380 L/min
Πίεση Αέρος	6 bar
Διαστάσεις Δίσκου	150 mm
Διάμετρος Έκκεντρου	5 mm
Στροφές	0 – 11.000 R.P.M.
Βάρος	0,75 kg (με τη βάση)



RUPES Επαγγελματική Ράσπα τύπου SL 42 AE	
Ισχύς	550 Watt
Στροφές	3000 – 7000 R.P.M.
Διάμετρος Έκκεντρου	4,8 mm
Διαστάσεις Πέλματος	400 * 70 mm
Βάρος	2,6 kg



RUPES Ράσπα Αέρος τύπου SLP 41 A	
Μέγιστη Κατανάλωση Αέρος	400 L/min
Πίεση Αέρος	6 bar
Διαστάσεις Πλάκας	400 * 70 mm
Διάμετρος Έκκεντρου	5 mm
Στροφές	4.000-10.000 R.P.M.
Βάρος	2,4 kg



RUPES Τριβείο Αέρος τύπου TA 551 – TA 531	
Μέγιστη Κατανάλωση Αέρος	400 L/min – 400 L/min
Πίεση Αέρος	6 bar – 6 bar
Διάμετρος Πλάκας	150 mm – 150 mm
Διάμετρος Έκκεντρου	5 mm – 3 mm
Στροφές	4.000-10.000 R.P.M.
Βάρος	1,6 kg – 1,5 kg



RUPES Επαγγελματικός Αλφοιφάδορος LH 18 EN	
Ισχύς	1.100 Watt
Σπείρωμα Άξονα	M 14
Μεγ. Διαμέτρου Δίσκου	200 mm
Στροφές	700 - 1.700 R.P.M.
Βάρος	2,0 kg





Αυτόματη Μπαλαντέζα Ρεύματος με Επαναφορά	
Τύπος	811200
Μήκος Καλωδίου	10 m
Τύπος Καλωδίου	3 x 1,5 mm
Βάρος	5 kg
Ισχύς με καλώδιο εκτεινόμενο	2.000 Watt
Ισχύς με καλώδιο τυλιγμένο	800 Watt

Αυτόματη Μπαλαντέζα Ρεύματος με Επαναφορά	
Τύπος:	811030
Μήκος Καλωδίου:	15 m
Τύπος καλωδίου:	3 * 1,5 mm
Βάρος:	5,5 Kg
Ισχύς με καλώδιο εκτεινόμενο:	2000 Watt
Ισχύς με καλώδιο τυλιγμένο:	800 Watt

Αυτόματη Μπαλαντέζα Φωτισμού με Επαναφορά	
Τύπος:	811300
Μήκος Καλωδίου:	15 m
Τύπος καλωδίου:	2 * 1,0 mm
Βάρος:	5,0 Kg
Τύπος λάμπας:	E27 / 60 W
Διαστάσεις:	28,8 * 28,8 * 28,5 cm

Αυτόματη Μπαλαντέζα Αέρος με Επαναφορά	
Τύπος:	808075
Μήκος Σωλήνα:	12 m
Τύπος Σωλήνα:	8 * 12 mm
Βάρος:	4,4 Kg
Πίεση:	10 bar
Διαστάσεις:	28,8 * 28,8 * 21,3 cm

Αυτόματη Μπαλαντέζα Αέρος με Επαναφορά	
Τύπος:	821100
Μήκος Σωλήνα:	15 m
Τύπος Σωλήνα:	8 * 12 mm
Βάρος:	6,5 Kg
Πίεση:	10 bar
Διαστάσεις:	38 * 39 * 25 cm



Αυτόματη Μπαλαντέζα Ρεύματος με Επαναφορά	
Τύπος:	811410
Μήκος Καλωδίου:	10 m
Τύπος καλωδίου:	3 * 1,5 mm
Βάρος:	4,0 Kg
Ισχύς με καλώδιο εκτεινόμενο:	1800 Watt
Ισχύς με καλώδιο τυλιγμένο:	700 Watt


Αυτόματη Μπαλαντέζα Ρεύματος με Επαναφορά	
Τύπος:	811415
Μήκος Καλωδίου:	15 m
Τύπος καλωδίου:	3 * 1,5 mm
Βάρος:	5,0 Kg
Ισχύς με καλώδιο εκτεινόμενο:	1800 Watt
Ισχύς με καλώδιο τυλιγμένο:	700 Watt

Αυτόματη Μπαλαντέζα Φωτισμού με Επαναφορά	
Τύπος:	811615
Μήκος Καλωδίου:	15 + 1 m
Τύπος καλωδίου:	2 * 1,0 mm H07 RNF
Βάρος:	5,0 Kg
Τύπος λάμπας:	E27 / 60 W
Διαστάσεις:	28,8 * 28,8 * 28,2 cm

Αυτόματη Μπαλαντέζα Φωτισμού τύπου LED	
Τύπος:	811625
Μήκος Καλωδίου:	15 + 1 m
Τύπος καλωδίου:	2 * 1,0 mm H07 RNF
Βάρος:	5,0 Kg
Τύπος λάμπας:	L.E.D.
Διαστάσεις:	28,8 * 28,8 * 28,2 cm

Αυτόματη Μπαλαντέζα Αέρος με Επαναφορά	
Τύπος:	806115
Μήκος Σωλήνα:	12 + 1 m
Τύπος Σωλήνα:	8 * 12 mm PU
Βάρος:	6,5 Kg
Πίεση:	12 bar
Διαστάσεις:	38 * 39 * 25 cm

Πάγκοι εργασίας – Φορτιμοί

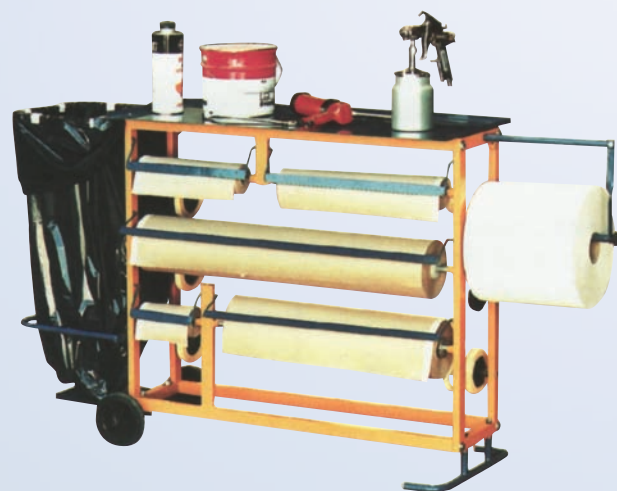

Βάση Χαρτιού / Ρολών Art-176

- Πάγκος συγκράτησης ρολών χαρτιού
- Ιδανική για συνεργεία και βιομηχανικούς χώρους
- Δυνατότητα συγκράτησης ρολών 200mm, 100-300mm, 450mm, 600mm, 650mm, 850-900mm



Βάση Χαρτιού / Τοίχου Art-186

- Πάγκος συγκράτησης ρολών χαρτιού
- Συγκρατεί έως και 3 ρολά διαστάσεων: 15cm, 65cm, 85cm



Βάση Χαρτιού με 3 Θήκες

- Δυνατότητα συγκράτησης 3 τύπων χαρτιού




Μονή Βάση Χαρτιού

- Δυνατότητα συγκράτησης χαρτιού / ρολό

Βάση Στήριξης Δοχείων Υγρού WS – 1 XL

- Δυνατότητα συγκράτησης δοχείων έως και 20Lt

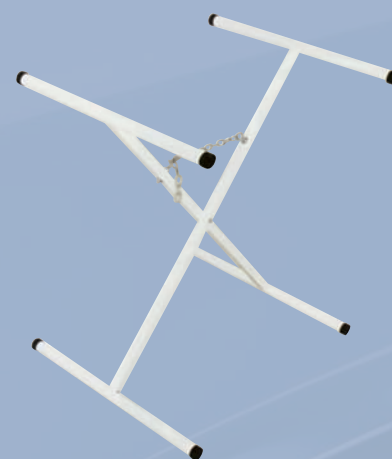

Βάση Εργασίας Τύπου WS – 150 MT

- Δυνατότητα συγκράτησης έως και 150 Kg
- Ιδανική για γενική συγκράτηση και στήριξη φτερών αυτοκινήτου
- Ελαφριά και ανακλινόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



Βάση Εργασίας Τύπου WS – 150 MT

- Δυνατότητα συγκράτησης έως και 150 Kg
- Ιδανική για γενική συγκράτηση και στήριξη φτερών αυτοκινήτου
- Ελαφριά και ανακλινόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Προφυλασόμενη επιφάνεια στήριξης για αποφυγή γρατζουνιών και ζημιών στην επιφάνεια εργασίας




Βάση Στήριξης Παρμπρίζ Τύπου WS – 275 XP

- Δυνατότητα συγκράτησης έως και 150 Kg
- Ιδανική για συγκράτηση παρμπρίζ και ευαίσθητων κομματιών
- Διαθέτει 4 ελαστικές βεντούζες για τέλεια στήριξη
- Προφυλασόμενη επιφάνεια στήριξης για αποφυγή γρατζουνιών και ζημιών στην επιφάνεια εργασίας



Τροχήλατη Βάση Στήριξης Τύπου Art 452

- Δυνατότητα συγκράτησης έως και 140 Kg
- Ιδανική για γενική συγκράτηση και στήριξη φτερών αυτοκινήτου
- Ελαφριά και μεταφερόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



Σταθερή Βάση Εργασίας Τύπου PR – 1500 XP

- Δυνατότητα συγκράτησης έως και 150 Kg
- Πτυσσόμενη με πολλή αξιόσυντα και πολλές εφαρμογές
- Ιδανική για συγκράτηση φτερών, προφυλακτάρων και πορτών



Ρυθμιζόμενη Βάση Στήριξης Τύπου PR – 1501 MF

- Συγκράτηση έως και 150 Kg σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο
- Ιδανική για γενική συγκράτηση και στήριξη φτερών αυτοκινήτου
- Ελαφριά και μεταφερόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



Οριζόντια Βάση στήριξης Τύπου PR – 1600 MF

- Δυνατότητα συγκράτησης έως και 40 Kg ανά επίπεδο (4 επί.)
- Ιδανική για γενική συγκράτηση και στήριξη φτερών αυτοκινήτου
- Ελαφριά και μεταφερόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Κόντρες – Σφυριά Φανοποιίας Γερμανίας



Σφυρί δεκάρας

Κωδικός: Art.252-22



Σφυρί για μάζεμα

Κωδικός: Art.252-22K



Σφυρί δεκάρας

Κωδικός: Art.252-23




Σφυρί πένας ίσιο

Κωδικός: Art.252-25



Σφυρί πένας μακρύ

Κωδικός: Art.252-26



Σφυρί πένας μυτερό

Κωδικός: Art.252-27 1/2



Σφυρί για μάζεμα

Κωδικός: Art.252-48K



Σφυρί για μάζεμα

Κωδικός: Art.252-50




Σφυρί πένας καμπύλη

Κωδικός: Art.252-51



Σφυρί πένας ίσιο

Κωδικός: Art.252-52



Ξύλινη λαβή (τοσπί) λευκή

Κωδικός: Art.99061



Ξύλινη λαβή (τοσπί) hickory

Κωδικός: Art.99062



Κουτάλα κούρμπας

Κωδικός: Art.251-8



Κουτάλα για χτύπημα

Κωδικός: Art.251-8 1/2



Ράσπα ήιμα

Κωδικός: Art.251-9 1/2
Κωδικός: Art.251-9 1/2 Α ήιμα



Στενή κουτάλα

Κωδικός: Art.252-18



Καμπύλη κουτάλα

Κωδικός: Art.252-18 1/2



Μεγάλη κουτάλα

Κωδικός: Art.252-19



Κουτάλα διπλή

Κωδικός: Art.252-9 1/2 Κ



Κουτάλα

Κωδικός: Art.252-19 1/2



Κόντρα

Κωδικός: Art.252-13




Κόντρα

Κωδικός: Art.252-14



Κόντρα κούρμπα

Κωδικός: Art.252-23



Σφήνα

Κωδικός: Art.252-16



Σφήνα

Κωδικός: Art.252-16 1/2



Γλώσσα

Κωδικός: Art.252-36



Πέλημα

Κωδικός: Art.252-40



Κόντρα

Κωδικός: Art.252-40S



Κόντρα

Κωδικός: Art.252-40K



Κουτάλα

Κωδικός: Art.252-42



Στράντζα

Κωδικός: Art.252-43



Στράντζα

Κωδικός: Art.252-44