

AUTOMAX



MAX UP YOUR CAR

ADDITIVES & SYSTEM CLEANERS 

ADDITIVE & SYSTEMREINIGER 

**made in
GERMANY** 

MAX UP YOUR CAR

HIGH PERFORMANCE ADDITIVES





AUTOMAX — brand by —

 **AUTOMAX** is the brand of the international company group **GAT (Gesellschaft für Kraftstoff- und Automobiltechnologie mbH)**, which was specially developed for the consumer market in 2014.

AUTOMAX stand for high-quality products that have been specially designed for distribution via retail channels such as petrol stations and e-commerce.

The processes and products from AUTOMAX are TÜV-certified and tested by recognized laboratories and institutions. The product range with the core competence of cleaning, care and maintenance is constantly being expanded and adapted to the changes in the market. AUTOMAX has established itself as a global brand and stands for outstanding additives and system cleaners, **“Made in Germany”**.

 **AUTOMAX** ist die im Jahre 2014 speziell für den Endverbrauchermarkt entwickelte Marke der international agierenden Unternehmensgruppe **GAT (Gesellschaft für Kraftstoff- und Automobiltechnologie mbH)**.

AUTOMAX steht für qualitativ hochwertige Produkte, die eigens für den Vertrieb über Einzelhandelskanäle, wie Tankstellen und E-Commerce konzipiert worden ist.

Die Prozesse sowie die Produkte von AUTOMAX sind TÜV-zertifiziert und von anerkannten Laboren und Institutionen geprüft. Die Produktpalette mit der Kernkompetenz Reinigung, Pflege und Wartung wird stetig erweitert und an die Veränderungen am Markt angepasst. AUTOMAX hat sich als globale Marke etabliert und steht für herausragende Additive und Systemreiniger, **„Made in Germany“**.



BENEFITS AT A GLANCE:

- Products “Made in Germany”
- In-house laboratory with own R&D department
- Meeting OEM standards
- Products references: TÜV Thüringen “certified effectiveness” and University of Armed Forces Munich
- Unique marketing concept

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Produkte “Made in Germany”
- **eigenes Labor mit F&E Abteilung**
- **entspricht OEM Standards**
- **Produktreferenzen: TÜV Thüringen “zertifizierte Wirksamkeit” und Universität der Bundeswehr München**
- **einzigartiges Marketing Konzept**





www.automax-germany.de

ADDITIVES & SYSTEM CLEANERS

Made in Germany

CONTENT INHALT

OIL SYSTEM

Engine Flush – TÜV approved!	05
Ceramic Engine Protect	05
Nano Engine Protect & Seal	06
Engine Care & Protect	06
Hydraulic Lifter Care & Protect	06
Oil Booster	07
Engine Oil Stop Leak	07
Oil Anti Smoke	07

FUEL SYSTEM

Fuel System Cleaner PLUS – TÜV approved!	09
Fuel System Cleaner ULTRA	09
Fuel System Clean & Protect	10
Fuel System Cleaner HYBRID	10
Fuel System Cleaner 2 & 4 Stroke	10
Valve & Injection Cleaner	11
GDI Injector Cleaner	11
Octane Booster	11
Octane Booster MAX	12
Air Intake Cleaner Petrol	12
Petrol Applicator Spray	12

FUEL & DIESEL SYSTEM

CAT Clean – Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner	13
---	----

DIESEL SYSTEM

Diesel System Cleaner PLUS – TÜV approved!	15
Diesel System Cleaner ULTRA	15
Diesel System Clean & Protect	16
Diesel System Cleaner HYBRID	16
Cetane Booster	16
Diesel Winter Care	17
Diesel Anti Smoke	17
Diesel Bactericide	17
Air Intake Cleaner Diesel	18
Diesel Applicator Spray	18
Add Rescue	18
DPF Cleaner	19
DPF & Catalyst Cleaning Foam	19
DPF Cleaning Liquid	19
DPF Air Jet Fluid	20
DPF Starter-Kit	20

LPG SYSTEM

LPG Fuel System Cleaner	21
LPG System Clean & Protect	21
LPG Valve Protect	22

COOLING SYSTEM

Radiator Flush	23
Radiator Cleaner	23
Radiator Oil Cleaner Set C1+C2	24
Radiator Conditioner	25
Radiator Sealant	25

AIR CONDITION

AirCon Purifier	27
AirCon Refresher Lemon	27
AirCon Cleaner	28

GEARBOX & POWER STEERING

Automatic Transmission Cleaner	29
Automatic Transmission Care & Protect	29
Power Steering Care & Protect	30

NANO SEALANT

Nano Car Glass Sealant	31
------------------------	----

CAR CARE

Easy Guard Sealant	33
High Gloss Sealant	33
Top Coat Sealant	34
Anti Hologram Polish	34
Windscreen Cleaner	34

SERVICE PRODUCTS

Brake Cleaner	35
Throttle Body Cleaner	35
Rust Remover MoS ₂	36
Nano Lube	36
Penetrate Spray	36
Starting Spray	37
Electrical Contact Cleaner	37
Silicone Spray	37
Injector Dismantling Aid	38
Airflow Sensor Cleaner	38

OIL SYSTEM ÖL-SYSTEM

ENGINE FLUSH | ÖLSYSTEMREINIGER

250 ML | Art. No.: 62755



- cleans the oil system
 - protects through lubricating additives
 - dissolves dirt and resin build-up in the entire oil circuit
 - eliminates residues from the combustion process
 - ensures even compression
 - reduces wear, fuel and oil consumption and exhaust emissions
 - increases the life of the catalytic converter
- reinigt das Ölsystem
 - schützt durch Schmierstoffadditive
 - löst Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Ölkreislauf
 - eliminiert Rückstände aus dem Verbrennungsprozess
 - sorgt für gleichmäßige Kompression
 - reduziert Verschleiß, Kraftstoff- und Ölverbrauch und die Abgasemissionswerte
 - erhöht die Lebensdauer des Katalysators

REACTION TIME
approx. 15-20 min.

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters of engine oil



APPLICATION INTERVAL
before every oil change

ANWENDUNGSDAUER
ca. 15-20 Minuten

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
vor jedem Ölwechsel

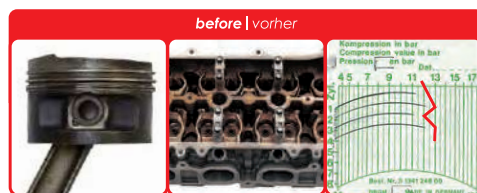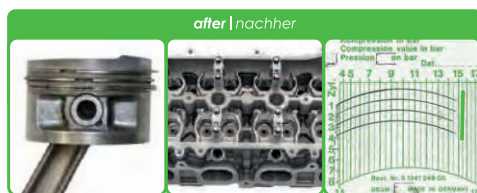

CERAMIC ENGINE PROTECT | KERAMISCHER MOTORSCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62757



- protects the oil system with long-life ceramic additives
 - reduces friction and wear
 - protects against wear
 - reduces fuel consumption, running noise and exhaust emissions
 - improves the service life of the engine
 - increases the emergency running properties
- schützt das Ölsystem durch langlebige Keramik-Zusätze
 - reduziert Reibung und Verschleiß
 - schützt vor Verschleiß
 - reduziert den Kraftstoffverbrauch, Laufgeräusche und Abgasemissionen
 - verbessert die Lebensdauer des Motors
 - erhöht die Notlaufeigenschaften

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil


APPLICATION INTERVAL
with every oil change or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Ölwechsel oder bei Bedarf



made in
GERMANY

AUTOMAX

NANO ENGINE PROTECT & SEAL | NANO MOTORINNENSCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62949



- protects the oil system with a highly effective nano-sliding layer
 - improves the condition of the O-rings and shaft seals and keeps them soft and supple
 - reduces deposits in the oil and lubrication circuit
 - reduces wear, oil consumption, emissions and harmful engine acids
 - improves engine performance, operational safety and service life of the motor
- schützt das Ölsystem durch eine hochwirksame Nano-Gleitschicht
 - verbessert den Zustand der O-Ringe und Wellendichtungen und hält diese weich und geschmeidig
 - verringert Ablagerungen im Öl- und Schmierkreislauf
 - reduziert Verschleiß, Ölverbrauch, Emissionen und schädliche Motorsäuren
 - verbessert die Motorleistung, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Motors

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engine

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil


APPLICATION INTERVAL
with every oil change or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Ölwechsel oder bei Bedarf

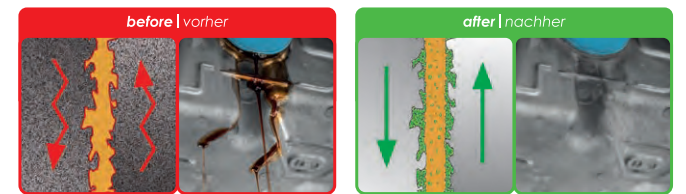

ENGINE CARE & PROTECT | ÖLSYSTEMPFLEGE & SCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62756



- protects the oil system through lubricating additives
 - reduces wear
 - improves high pressure and wear protection properties and operational safety
 - protects against oil oxidation and wear
 - increases the service life of the motor
- schützt das Ölsystem durch Schmierstoffadditive
 - reduziert Verschleiß
 - verbessert Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften und die Betriebssicherheit
 - schützt vor Öl-Oxidation und Verschleiß
 - erhöht die Lebensdauer des Motors

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil

APPLICATION INTERVAL
with every oil change

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Ölwechsel

HYDRAULIC LIFTER CARE & PROTECT | HYDROSTÖSSEL PFLEGE & SCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62779



- improves the functionality of the hydraulic valve lifters
 - reduces wear
 - improves the high pressure properties
 - minimizes noise
- verbessert die Funktionalität der Hydrostößel
 - verringert Verschleiß
 - verbessert die Hochdruckeigenschaften
 - minimiert Geräusche

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil

APPLICATION INTERVAL
with every oil change or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Ölwechsel oder bei Bedarf

OIL BOOSTER | ÖL-LEISTUNGSVERBESSERER

250 ML | Art. No.: 62780



- improves the engine oil
 - reduces friction, corrosion, harmful engine acids, oil consumption and exhaust emissions
 - optimizes the wear protection properties and engine performance
 - reduces deposits in the oil and lubrication circuit
- verbessert das Motoröl
 - reduziert Reibung, Korrosion, schädliche Motorsäuren, Ölverbrauch und Abgasemissionen
 - optimiert die Verschleißschutzeigenschaften und die Motorleistung
 - reduziert Ablagerungen im Öl- und Schmierkreislauf

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil

APPLICATION INTERVAL
with every oil change or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Ölwechsel oder bei Bedarf

ENGINE OIL STOP LEAK | ÖLVERLUST STOPP

250 ML | Art. No.: 62698



- stops oil loss
 - regenerates the engine seals
 - reduces wear
 - improves engine performance and operational reliability
- stoppt den Ölverlust
 - regeneriert die Motordichtungen
 - reduziert Verschleiß
 - verbessert die Motorleistung und die Zuverlässigkeit der Operationen

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf



OIL ANTI SMOKE | ÖL ANTI RUß

250 ML | Art. No.: 62926



- reduces oil burning
 - stabilizes the oil film and protects against oil dilution
 - improves compression, oil pressure and combustion
 - minimizes smoke and soot formation
- reduziert die Ölverbrennung
 - stabilisiert den Ölfilm und schützt vor Ölverdünnung
 - verbessert die Kompression, den Öldruck sowie die Verbrennung
 - minimiert Rauch- und Rußbildung

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 5 liters engine oil


APPLICATION INTERVAL
with every oil change or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren


VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 5 L Motoröl

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Ölwechsel oder bei Bedarf

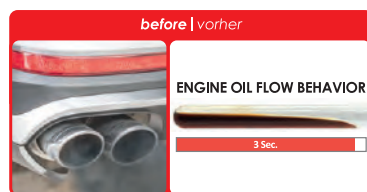


RESTORE YOUR PERFORMANCE

for maximum power in driving



before



after



MAX UP YOUR CAR

HIGH PERFORMANCE ADDITIVES

FUEL SYSTEM BENZIN-SYSTEM

FUEL SYSTEM CLEANER PLUS | BENZINSYSTEMREINIGER PLUS

250 ML | Art. No.: 62752

- cleans the fuel system
- binds and burns moisture and condensate
- removes dirt, resins and sticky deposits in the fuel system
- reduces coking residues and soot deposits
- protects against corrosion
- lowers the exhaust gas values
- improves engine performance
- increases the life of the fuel system and the catalytic converter

Application note: regularly with every tank filling

- reinigt das Kraftstoffsystem
- bindet und verbrennt Feuchtigkeit sowie Kondenswasser
- entfernt Verschmutzungen, Verharzungen und Verklebungen im Kraftstoffsystem
- reduziert Verkokungsrückstände und Rußablagerungen
- schützt vor Korrosion
- senkt die Abgaswerte
- verbessert die Motorleistung
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und des Katalysators

Anwendungshinweis: regelmäßig mit jeder Tankfüllung

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 40-60 liters of fuel


APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 40 - 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung



FUEL SYSTEM CLEANER ULTRA | BENZINSYSTEMREINIGER ULTRA

250 ML | Art. No.: 09697

- cleans the fuel system quickly and effectively
- cleaning effect already after the first use, especially in heavily soiled fuel systems and combustion chambers
- optimizes the combustion process
- reduces fuel consumption and emissions
- protects against corrosion
- increases the life of the fuel system and the catalytic converter

Application note: one-time application

- reinigt das Kraftstoffsystem schnell und effektiv
- Reinigungseffekt bereits nach der ersten Anwendung, besonders bei stark verschmutzten Kraftstoffsystemen und Brennräumen
- optimiert den Verbrennungsablauf
- reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte
- schützt vor Korrosion
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und des Katalysators

Anwendungshinweis: 1x Anwendung

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 40-60 liters of fuel


APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 40-60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

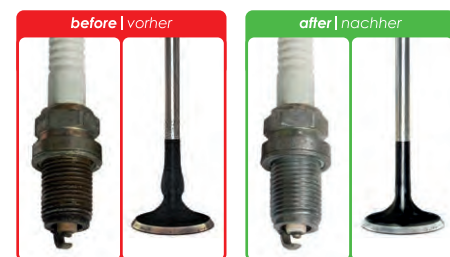

FUEL SYSTEM CLEAN & PROTECT | BENZINSYSTEMREINIGER & SCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62758

- keeps the fuel system clean
- displaces water
- prevents formation of new deposits
- optimizes fuel consumption, engine performance and emissions
- protects against corrosion

- hält das Kraftstoffsystem sauber
- verdrängt Wasser
- verhindert Neublagerungen
- optimiert den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und die Abgaswerte
- schützt vor Korrosion

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung



FUEL SYSTEM CLEANER HYBRID | BENZINSYSTEMREINIGER HYBRID

200 ML | Art. No.: 09141

- cleans the fuel system, especially in hybrid vehicles
- binds and burns moisture and condensate
- removes dirt, resins and sticky deposits in the fuel system
- reduces coking residues and soot deposits
- protects against corrosion
- lowers the exhaust gas values
- improves engine performance
- increases the life of the fuel system and the catalytic converter
- increases the lubricity
- reduces friction and wear
- optimizes operational safety in the event of frequent load changes
- reduces cold start problems

- reinigt das Kraftstoffsystem, speziell bei Hybrid-Fahrzeugen
- bindet und verbrennt Feuchtigkeit sowie Kondenswasser
- entfernt Verschmutzungen, Verharzungen und Verklebungen im Kraftstoffsystem
- reduziert Verkokungsrückstände und Rußablagerungen
- schützt vor Korrosion
- senkt die Abgaswerte
- verbessert die Motorleistung
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und des Katalysators
- erhöht die Schmierfähigkeit
- reduziert Reibung und Verschleiß
- optimiert Betriebssicherheit bei häufigem Lastenwechsel
- vermindert Kaltstartprobleme

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all hybrid-gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 40-60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Hybrid-Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 40 - 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung



FUEL SYSTEM CLEANER 2 & 4 STROKE | BENZINSYSTEMREINIGER 2 & 4 TAKT

200 ML | Art. No.: 09823

- cleans the fuel system, especially for 2 and 4 stroke engines
- binds and burns moisture and condensate
- removes dirt, resins and sticky deposits in the fuel system
- reduces coking residues and soot deposits
- protects against corrosion
- lowers the exhaust gas values
- improves engine performance
- increases the life of the fuel system and the catalytic converter
- increases the lubricity
- reduces friction and wear
- optimizes operational safety in the event of frequent load changes
- reduces cold start problems

- reinigt das Kraftstoffsystem, speziell bei 2 und 4 Takt Motoren
- bindet und verbrennt Feuchtigkeit sowie Kondenswasser
- entfernt Verschmutzungen, Verharzungen und Verklebungen im Kraftstoffsystem
- reduziert Verkokungsrückstände und Rußablagerungen
- schützt vor Korrosion
- senkt die Abgaswerte
- verbessert die Motorleistung
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und des Katalysators
- erhöht die Schmierfähigkeit
- reduziert Reibung und Verschleiß
- optimiert Betriebssicherheit bei häufigem Lastenwechsel
- vermindert Kaltstartprobleme

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 40 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 40 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung oder bei Bedarf



VALVE & INJECTOR CLEANER | VENTIL- & EINSPRITZDÜSENREINIGER

250 ML | Art. No.: 62759



- cleans and keeps the fuel system clean, especially the inlet valves and injectors
 - improves engine performance, fuel consumption and exhaust emissions
 - optimizes the combustion process
 - prevents formation of new deposits
 - optimizes fuel consumption, engine performance and emissions
 - protects against corrosion
- reinigt und hält das Kraftstoffsystem sauber, besonders die Einlassventile und Injektoren
 - verbessert die Motorleistung, den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionswerte
 - optimiert den Verbrennungsablauf
 - verhindert Neuablagerungen
 - optimiert den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und die Abgaswerte
 - schützt vor Korrosion

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung oder bei Bedarf



GDI INJECTOR CLEANER | GDI EINSPRITZDÜSENREINIGER

250 ML | Art. No.: 09142



- cleans and keeps the fuel system clean, especially for direct injection engines
 - improves engine performance, fuel consumption and exhaust emissions
 - optimizes the combustion process
 - prevents formation of new deposits
 - optimizes fuel consumption, engine performance and emissions
 - protects against corrosion
- reinigt und hält das Kraftstoffsystem sauber, besonders bei Direkteinspritzmotoren
 - verbessert die Motorleistung, den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionswerte
 - optimiert den Verbrennungsablauf
 - verhindert Neuablagerungen
 - optimiert den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und die Abgaswerte
 - schützt vor Korrosion

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 50-70 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 50 - 70 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung oder bei Bedarf



OCTANE BOOSTER | OKTANBOOSTER

250 ML | Art. No.: 62760



- increases the octane number by up to 3 RON
 - protects valve seats from unleaded petrol
 - improves the starting behavior, full load operation and the CO values
 - optimizes the combustion process and ensures even idling
- erhöht die Oktanzahl um bis zu 3 ROZ
 - schützt Ventilsitze bei bleifreiem Benzin
 - verbessert das Startverhalten, Vollastbetrieb und die CO-Werte
 - optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen gleichmäßigen Leerlauf

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung

OCTANE BOOSTER MAX | OKTANBOOSTER MAX

250 ML | Art. No.: 62718



- increases the octane number of the fuel by 3-8 RON
 - protects valve seats from unleaded petrol
 - improves the starting behavior, full load operation and the CO values
 - optimizes the combustion process and ensures even idling
 - keeps the fuel system clean
 - protects against corrosion
- erhöht die Oktanzahl des Kraftstoffes um 3-8 ROZ
 - schützt Ventilsitze bei bleifreiem Benzin
 - verbessert das Startverhalten, Vollastbetrieb und die CO-Werte
 - optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen gleichmäßigen Leerlauf
 - hält das Kraftstoffsystem sauber
 - schützt vor Korrosion

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 45 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 45 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung

AIR INTAKE CLEANER PETROL | ANSAUGTRAKTREINIGER BENZIN

250 ML | Art. No.: 62761



- effectively cleans the entire air intake system
 - removes deposits in the air intake system and combustion chamber, on throttle valves, intake valves and valve seats
 - optimizes fuel consumption and emissions
 - optimizes the combustion process and ensures even idling
 - recommended for poor throttle response and compression
- Technical devices:**
best results with the AUTOMAX Stream Machine
- reinigt effektiv den gesamten Ansaugtrakt
 - entfernt Ablagerungen im Ansaugsystem und Brennraum, an Drosselklappen, Einlassventilen und Ventilsitzen
 - verbessert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte
 - optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen gleichmäßigen Leerlauf
 - empfohlen bei schlechter Gasannahme und Kompression

REACTION TIME
approx. 20-30 min.

APPLICATION FIELD
for use in all air intake systems of gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 1 application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 20-30 min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Luftansaugsystemen von Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für eine Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

PETROL APPLICATOR SPRAY | BENZIN APPLIKATOR SPRAY

400 ML | Art. No.: 62749



- cleans the entire air intake tract
 - removes deposits in the air intake system and combustion chamber, on throttle valves, intake valves and valve seats
 - optimizes fuel consumption and emissions
 - recommended for poor throttle response and compression
 - optimizes the combustion process and ensures even idling
 - easy application via spray can
- reinigt den gesamten Ansaugtrakt
 - entfernt Ablagerungen im Ansaugsystem und Brennraum, an Drosselklappen, Einlassventilen und Ventilsitzen
 - optimiert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte
 - empfohlen bei schlechter Gasannahme und Kompression
 - optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen gleichmäßigen Leerlauf
 - einfache Anwendung über Sprühdose

REACTION TIME
approx. 10 min.

APPLICATION FIELD
for use in all gasoline engines

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 10 min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

VERBRAUCH
Verbrauch je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

FUEL & DIESEL SYSTEM

BENZIN- & DIESEL-SYSTEM

CAT CLEAN

CATALYTIC CONVERTER & OXYGEN SENSOR CLEANER | KATALYSATOR & LAMBDASONDENREINIGER

250 ML | Art. No.: 62776



- cleans the catalytic converter and the lambda probe
- dissolves carbon deposits
- prevents from heavy soiling when used regularly
- reduces fuel consumption
- optimizes engine performance
- guarantees an optimal performance of the catalytic converter and the lambda probe

Note: application for gasoline and diesel systems

- reinigt den Katalysator und die Lambdasonde
- löst Kohlenstoffablagerungen
- verhindert bei regelmäßiger Anwendung starke Verschmutzungen
- verringert den Kraftstoffverbrauch
- optimiert die Motorleistung
- gewährleistet die einwandfreie Funktion des Katalysators & der Lambdasonde

Hinweis: Anwendung für Benzin und Diesel Systeme

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel and gasoline engines

CONSUMPTION
sufficient for 60-80 liters of fuel


APPLICATION INTERVAL
with every tank filling or on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Diesel- und Benzinmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 60 - 80 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung oder bei Bedarf



RESTORE YOUR PERFORMANCE

for more engine power & better emission standards



MAX UP YOUR CAR

HIGH PERFORMANCE ADDITIVES



DIESEL SYSTEM

DIESEL-SYSTEM

DIESEL SYSTEM CLEANER PLUS | DIESELSYSTEMREINIGER PLUS

250 ML | Art. No.: 62753



- cleans the fuel system
- binds and burns moisture and condensate
- removes dirt, resins and sticky deposits in the fuel system
- reduces coking residues and soot deposits
- protects against corrosion
- lowers the exhaust gas values
- improves engine performance
- increases the service life of the fuel system and exhaust filters

Application note: regularly with every tank filling

- reinigt das Kraftstoffsystem
- bindet und verbrennt Feuchtigkeit und Kondenswasser
- entfernt Verschmutzungen, Verharzungen und Verklebungen im Kraftstoffsystem
- reduziert Verkokungsrückstände und Rußablagerungen
- schützt vor Korrosion
- senkt die Abgaswerte
- verbessert die Motorleistung
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und der Abgasfilter

Anwendungshinweis: regelmäßig mit jeder Tankfüllung

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for 60-80 liters of fuel


APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 60 - 80 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung



DIESEL SYSTEM CLEANER ULTRA | DIESELSYSTEMREINIGER ULTRA

250 ML | Art. No.: 09826



- cleans the fuel system quickly and effectively
- cleaning effect already after the first use, especially in heavily soiled fuel systems and combustion chambers
- optimizes the combustion process
- reduces fuel consumption and emissions
- protects against corrosion
- increases the service life of the fuel system and exhaust filters

Application note: one-time application

- reinigt das Kraftstoffsystem schnell und effektiv
- Reinigungseffekt bereits nach der ersten Anwendung, besonders bei stark verschmutzten Kraftstoffsystemen und Brennräumen
- optimiert den Verbrennungsablauf
- reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte
- schützt vor Korrosion
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und der Abgasfilter

Anwendungshinweis: 1x Anwendung

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for 40-60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
50 ml pro 1 L

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf



made in
GERMANY

AUTOMAX

DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT | DIESELSYSTEMREINIGER & SCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62762



- keeps the fuel system clean
- displaces water
- prevents formation of new deposits
- dissolves and disperses deposits and residues such as oil carbon and soot
- optimizes fuel consumption, engine performance and emissions
- protects against corrosion

- hält das Kraftstoffsystem sauber
- verdrängt Wasser
- verhindert Neuablagerungen
- löst und dispergiert Ablagerungen und Rückstände, wie Ölkohle und Ruß
- optimiert den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und die Abgaswerte
- schützt vor Korrosion

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for 60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung

DIESEL SYSTEM CLEANER HYBRID | DIESELSYSTEMREINIGER HYBRID

200 ML | Art. No.: 09824



- cleans the fuel system, especially in hybrid vehicles
- binds and burns moisture and condensate
- removes dirt, resins and sticky deposits in the fuel system
- reduces coking residues and soot deposits
- protects against corrosion
- lowers the exhaust gas values
- improves engine performance
- increases the service life of the fuel system and exhaust filters
- increases the lubricity
- reduces friction and wear
- optimizes operational safety in the event of frequent load changes
- reduces cold start problems

- reinigt das Kraftstoffsystem, speziell bei Hybrid-Fahrzeugen
- bindet und verbrennt Feuchtigkeit und Kondenswasser
- entfernt Verschmutzungen, Verharzungen und Verklebungen im Kraftstoffsystem
- reduziert Verkokungsrückstände und Rußablagerungen
- schützt vor Korrosion
- senkt die Abgaswerte
- verbessert die Motorleistung
- erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und der Abgasfilter
- erhöht die Schmierfähigkeit
- reduziert Reibung und Verschleiß
- optimiert Betriebssicherheit bei häufigem Lastenwechsel
- vermindert Kaltstartprobleme

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for 40-60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für 40 - 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung

CETANE BOOSTER | CETANBOOSTER

150 ML | Art. No.: 62737



- increases the cetane number of the diesel fuel by up to 5 points
- improves the ignitability of the fuel
- recommended for poor fuel quality
- improved cold start behavior, engine performance and smooth running of the engine
- reduces engine noise and fuel consumption

- erhöht die Cetanzahl des Dieseldiesels bis zu 5 Punkte
- verbessert die Zündwilligkeit des Kraftstoffes
- empfohlen bei schlechter Kraftstoffqualität
- verbessertes Kaltstartverhalten, Motorleistung und Laufkultur des Motors
- reduziert Motorgeräusche und den Kraftstoffverbrauch

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 150 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 150 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung

DIESEL WINTER CARE | DIESEL WINTERSCHUTZ

150 ML | Art. No.: 62764



- improves the flow behavior of diesel fuel
 - prevents paraffin crystals from precipitating and growing due to the cold
 - improves the filterability of diesel fuel
 - reduces cold start problems
- verbessert das Fließverhalten des Dieseldiesels
 - verhindert kältebedingtes Ausscheiden und Wachstum von Paraffinkristallen
 - verbessert die Filterbarkeit des Dieseldiesels
 - vermindert Kaltstartprobleme

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 150 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 150 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DIESEL ANTI SMOKE | DIESEL ANTI RUSS

150 ML | Art. No.: 09188



- reduces soot formation
 - optimizes the combustion process and ensures that the engine runs smoothly
 - increases the number of cetanes
- reduziert die Rußbildung
 - optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen ruhigen Motorlauf
 - erhöht die Cetanzahl

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 80 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 80 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DIESEL BACTERICIDE | DIESEL BAKTERIZID

150 ML | Art. No.: 62763



- reduces bacterial growth
 - protects the diesel system from infestation with microorganisms
 - for preventive use
 - effectively kills microorganisms
 - protects against further growth and new infestation
- reduziert das Bakterienwachstum
 - schützt das Dieselsystem vor Befall mit Mikroorganismen
 - zum vorbeugenden Einsatz
 - tötet Mikroorganismen wirkungsvoll ab
 - schützt vor weiterem Wachstum und Neubefall

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for up to 150 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für bis zu 150 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

AIR INTAKE CLEANER DIESEL | ANSAUGTRAKTREINIGER DIESEL

250 ML | Art. No.: 62766



- effectively cleans the entire air intake system
- removes deposits in the air intake system and combustion chamber, on throttle valves, intake valves and valve seats
- optimizes fuel consumption and emissions
- optimizes the combustion process and ensures even idling
- recommended for poor throttle response and compression

Technical devices:
best results with the AUTOMAX Stream Machine

- reinigt effektiv den gesamten Ansaugtrakt
- entfernt Ablagerungen im Ansaugsystem und Brennraum, an Drosselklappen, Einlassventilen und Ventilsitzen
- optimiert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte
- optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen gleichmäßigen Leerlauf
- empfohlen bei schlechter Gasannahme und Kompression

Technische Geräte:
beste Resultate mit der AUTOMAX Einspritzsystem Reinigungsmaschine

REACTION TIME
approx. 20-30 min.

APPLICATION FIELD
for use in all air intake systems of diesel engines

CONSUMPTION
sufficient for 1 application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 20-30 min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Luftansaugsystemen von Dieselmotoren

VERBRAUCH
ausreichend für eine Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DIESEL APPLICATOR SPRAY | DIESEL APPLIKATOR SPRAY

400 ML | Art. No.: 62748



- cleans the entire air intake system
- removes deposits in the air intake system and combustion chamber, on throttle valves, intake valves and valve seats
- optimizes fuel consumption and emissions
- optimizes the combustion process and ensures even idling
- recommended for poor throttle response and compression
- easy application via spray can

- reinigt den gesamten Ansaugtrakt
- entfernt Ablagerungen im Ansaugsystem und Brennraum, an Drosselklappen, Einlassventilen und Ventilsitzen
- optimiert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte
- optimiert den Verbrennungsablauf und sorgt für einen gleichmäßigen Leerlauf
- empfohlen bei schlechter Gasannahme und Kompression
- einfache Anwendung über Sprühdose

REACTION TIME
approx. 10 min.

APPLICATION FIELD
for use in all diesel engines

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 10 min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselmotoren

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

ADD RESCUE | ADD RESCUE

250 ML | Art. No.: 09825



- protects urea dosing systems and SCR catalysts from crystal formation
- cleans urea dosing systems and SCR catalysts that are affected by crystal formation
- prevents performance loss and engine malfunctions
- saves maintenance and repair costs
- increases the operational reliability of the vehicle

- schützt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren vor Kristallbildung
- reinigt durch Kristallbildung beeinträchtigte Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren
- verhindert Leistungsverluste und Motorstörungen
- spart Wartungs- und Instandhaltungskosten
- erhöht die Betriebssicherheit des Fahrzeuges

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in diesel engines with urea dosage system / SCR catalytic converter

CONSUMPTION
sufficient for 100 liters

APPLICATION INTERVAL
for regular use

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
für Dieselmotoren mit Harnstoff-Dosiersystem / SCR-Katalysator

VERBRAUCH
ausreichend für 100 L

ANWENDUNGSINTERVALL
zur regelmäßigen Anwendung

DPF CLEANER | DIESEL PARTIKELFILTERREINIGER

250 ML | Art. No.: 62765



- supports the regeneration of the diesel particulate filter
 - reduces soot emissions, smoke and exhaust emissions
 - improves engine performance, combustion and engine running
 - reduces cold start problems
- unterstützt die Regeneration des Dieselpartikelfilters
 - reduziert den Rußausstoß, die Rauchentwicklung und die Abgasemission
 - verbessert die Motorleistung, die Verbrennung und den Motorlauf
 - vermindert Kaltstartprobleme

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
tank application for diesel engines with DPF

CONSUMPTION
sufficient for 40-60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
Tankanwendung für Dieselmotoren mit DPF

VERBRAUCH
ausreichend für 40 - 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DPF & CATALYST CLEANING FOAM | DPF & KATALYSATOR REINIGUNGSSCHAUM

400 ML | Art. No.: 62918



- cleans the diesel particulate filter and the catalytic converter
 - dissolves contamination in the diesel particulate filter
 - regenerates the particle filter
 - extends the service life of the diesel particulate filter
 - easy application via spray can
- reinigt den Dieselpartikelfilter und den Katalysator
 - löst Verschmutzungen im Dieselpartikelfilter
 - regeneriert den Partikelfilter
 - verlängert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
 - einfache Anwendung über Sprühdose

REACTION TIME
approx. 30 min.

APPLICATION FIELD
for use in all diesel particulate filters

CONSUMPTION
sufficient for 1 application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 30 min. Einwirkzeit

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Dieselpartikelfiltern

VERBRAUCH
ausreichend für eine Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DPF CLEANING LIQUID | DIESEL PARTIKELFILTER SPÜLUNG

1000 ML | Art. No.: 62772



- cleans the dismantled diesel particle filter
 - dissolves contamination in the diesel particulate filter
 - regenerates the particle filter
 - extends the service life of the diesel particulate filter
 - significant cost advantage compared to installing a new filter
- reinigt den Dieselpartikelfilter im ausgebauten Zustand
 - löst Verschmutzung im Dieselpartikelfilter
 - regeneriert den Partikelfilter
 - verlängert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
 - deutlicher Kostenvorteil gegenüber Neufiltereinbau

REACTION TIME
8 to 10 hours exposure time

APPLICATION FIELD
direct application for all diesel particulate filters

CONSUMPTION
sufficient for 4 liters cleaning fluid

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
8 bis 10 Stunden Einwirkdauer

ANWENDUNGSGEBIET
Direktanwendung für alle Dieselpartikelfilter

VERBRAUCH
ausreichend für 4 L Reinigungsflüssigkeit

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DPF AIR-JET-FLUID | DPF DRUCKLUFTREINIGER

CLEANER FOR COMPRESSED-AIR PISTOL

ANWENDUNG IN DER DRUCKSPRÜHPISTOLE

1000 ML | Art. No.: 62945



- effective cleaning of the diesel particulate filter without dismantling
- dissolves contamination in the diesel particulate filter
- regenerates the particle filter
- extends the service life of the diesel particulate filter
- significant cost advantage compared to installing a new filter

Technical equipment:
best results with the AUTOMAX DPF Air Jet compressed-air pistol

- effektive Reinigung des Dieselpartikelfilters ohne Demontage
- löst Verschmutzung im Dieselpartikelfilter
- regeneriert den Partikelfilter
- verlängert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
- deutlicher Kostenvorteil gegenüber Neufiltereinbau

Technische Geräte:
beste Resultate mit der AUTOMAX DPF Air Jet Drucksprühpistole

REACTION TIME
approx. 30 min.

APPLICATION FIELD
direct application for all diesel particulate filters

CONSUMPTION
sufficient for 1 application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 30 min.

ANWENDUNGSGEBIET
Direktanwendung für alle Dieselpartikelfilter

VERBRAUCH
ausreichend für eine Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

DPF STARTER-KIT | DPF-STARTERKIT

Art. No.: 09144

Content: 1 x DPF Air Jet Compressed-Air-Pistol – Art. 09143
2 x DPF Air-Jet-Fluid – Art. 62945
2 x DPF Cleaner – Art. 62765



LPG SYSTEM

LPG-SYSTEM



LPG FUEL SYSTEM CLEANER | LPG BENZINSYSTEMREINIGER

250 ML | Art. No.: 62750



- reinigt das Kraftstoffsystem
 - bindet und verbrennt Feuchtigkeit und Kondenswasser
 - entfernt Verschmutzungen, Verharzungen und Verklebungen im Kraftstoffsystem
 - reduziert Verkokungsrückstände und Rußablagerungen
 - schützt vor Korrosion
 - senkt die Abgaswerte
 - verbessert die Motorleistung
 - erhöht die Lebensdauer des Kraftstoffsystems und des Katalysators
- cleans the fuel system
 - binds and burns moisture and condensate
 - removes dirt, resins and sticky deposits in the fuel system
 - reduces coking residues and soot deposits
 - protects against corrosion
 - lowers the exhaust gas values
 - improves engine performance
 - increases the life of the fuel system and the catalytic converter

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all bivalent liquefied petroleum gas (LPG) powered engines

CONSUMPTION
sufficient for 60 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen bivalenten Flüssiggasmotoren (LPG)

VERBRAUCH
ausreichend für 60 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung

LPG SYSTEM CLEAN & PROTECT | LPG SYSTEMREINIGER & -SCHUTZ

120 ML | Art. No.: 62751



- hält das Kraftstoffsystem sauber
 - bindet Kondenswasser
 - entfernt Ablagerungen von Gummi, Lacken, Schwefel und Ammoniak
 - reinigt den Druckminderer
 - reduziert den Verschleiß
 - verlängert die Lebensdauer des Motors
- keeps the fuel system clean
 - binds condensation water
 - removes deposits of rubber, paint, sulfur and ammonia
 - cleans the pressure reducer
 - reduces wear
 - extends the service life of the engine

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all bivalent liquefied petroleum gas (LPG) powered engines

CONSUMPTION
sufficient for 50 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen bivalenten Flüssiggasmotoren (LPG)

VERBRAUCH
ausreichend für 50 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

made in
GERMANY

AUTOMAX

LPG VALVE PROTECT | LPG VENTILSCHUTZ

1000 ML | Art. No.: 62754



- keeps the fuel system clean
 - displaces water
 - prevents formation of new deposits
 - dissolves and disperses deposits and residues such as oil carbon and soot
 - optimizes fuel consumption, engine performance and emissions
 - protects against corrosion
- hält das Kraftstoffsystem sauber
 - verdrängt Wasser
 - verhindert Neuablagerungen
 - löst und dispergiert Ablagerungen und Rückstände, wie Ölkohle und Ruß
 - optimiert den Kraftstoffverbrauch, die Motorleistung und die Abgaswerte
 - schützt vor Korrosion

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all LPG engines with (automatic or manual) valve protection dosing feed system

CONSUMPTION
sufficient for 1000 liters of fuel

APPLICATION INTERVAL
with every tank filling

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Flüssiggasmotoren mit (automatischem oder manuellem) Ventilschutzdosierzuführsystem

VERBRAUCH
ausreichend für 1000 L Kraftstoff

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jeder Tankfüllung



Liquefied petroleum gas (LPG) is the oldest and most widely used alternative fuel. Significantly lower fuel costs and a comparatively inexpensive and simple conversion speak in favour of LPG. The emissions of climate-damaging exhaust gases from LPG-powered vehicles are significantly lower than those from petrol vehicles. This applies both to the greenhouse gas CO₂ and various other harmful exhaust gases such as nitrogen oxides and unburnt hydrogen and particulate matter.

Flüssiggas (LPG) ist der älteste und am weitesten verbreitete alternative Kraftstoff. Deutlich geringere Kraftstoffkosten und eine vergleichsweise kostengünstige und einfache Umrüstung sprechen für LPG. Die Emissionen klimaschädlicher Abgase von LPG-Fahrzeugen sind deutlich geringer als die von Benzin-fahrzeugen. Dies gilt sowohl für das Treibhausgas CO₂ als auch für verschiedene andere schädliche Abgase wie Stickoxide, unverbrannten Wasserstoff und Feinstaub.

COOLING SYSTEM

KÜHLSYSTEM

RADIATOR FLUSH | KÜHLSYSTEMREINIGER

250 ML | Art. No.: 62768

- cleans the cooling system
 - removes dirt in the cooling circuit
 - dissolves radiator sludge
 - improves heating and cooling performance, the service life of the units and the operational safety of engines
 - improves the functioning of valves, thermostats and water pumps
- reinigt das Kühlsystem
 - entfernt Verschmutzungen im Kühlkreislauf
 - löst Kühlerschlamm
 - verbessert Heiz- und Kühlleistung, Lebensdauer der Aggregate und die Betriebssicherheit von Motoren
 - verbessert die Funktionsweise von Ventilen, Thermostaten und Wasserpumpen

REACTION TIME
approx. 30 min.

APPLICATION FIELD
for use in all water cooled, closed cooling systems

CONSUMPTION
sufficient for 10 liters of coolant


APPLICATION INTERVAL
before every change of coolant

ANWENDUNGSDAUER
ca. 30 Min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen

VERBRAUCH
ausreichend für 10 L Kühlmittel

ANWENDUNGSINTERVALL
vor jedem Kühlmittelwechsel

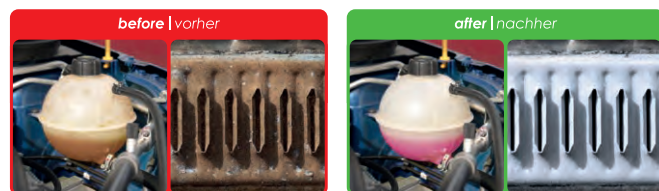

RADIATOR CLEANER | KÜHLSYSTEMREINIGER – ANTIKALK

250 ML | Art. No.: 62927

- cleans the cooling system
 - especially suitable for removal of scale deposits
 - removes dirt in the cooling circuit
 - improves heating and cooling performance, the service life of the units and the operational safety of engines
 - improves the functioning of valves, thermostats and water pumps
- reinigt das Kühlsystem, besonders bei Kesselsteinablagerungen
 - entfernt Verschmutzungen im Kühlkreislauf
 - verbessert Heiz- und Kühlleistung, Lebensdauer der Aggregate und die Betriebssicherheit von Motoren
 - verbessert die Funktionsweise von Ventilen, Thermostaten und Wasserpumpen

REACTION TIME
approx. 15-45 min.

APPLICATION FIELD
for use in all water cooled, closed cooling systems

CONSUMPTION
sufficient for 10 liters of coolant

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 15-45 Minuten

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen

VERBRAUCH
ausreichend für 10 L Kühlmittel

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf



made in
GERMANY

AUTOMAX

RADIATOR OIL CLEANER SET C1 + C2 | KÜHLSYSTEMREINIGER SET K1 + K2

2 X 175 ML | Art. No.: 62746

- cleans the cooling system, especially for heavy oil contaminations
 - improves heating and cooling performance, service life of the units and the operational safety of the cooling system
 - improves the functioning of valves, thermostats and water pumps
- reinigt das Kühlsystem, besonders bei starken Öl-Verschmutzungen
 - verbessert Heiz- und Kühlleistung, Lebensdauer der Aggregate und die Betriebssicherheit des Kühlsystems
 - verbessert die Funktionsweise von Ventilen, Thermostaten und Wasserpumpen

REACTION TIME
approx. 15 min.

APPLICATION FIELD
for use in all water cooled, closed cooling systems

CONSUMPTION
2 x 175 ml for up to 10 L

APPLICATION INTERVAL
with every coolant change

ANWENDUNGSDAUER
ca. 15 Minuten

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen

VERBRAUCH
2 x 175 ml für bis zu 10 L

ANWENDUNGSINTERVALL
mit jedem Kühlmittelwechsel



PRODUCT PRODUKT	APPLICATION FIELD ANWENDUNGSFELD	APPLICATION INTERVAL ANWENDUNGS- INTERVALL	PH VALUE PH WERT
 RADIATOR FLUSH KÜHLSYSTEM- REINIGER	light to heavy operational soiling leichte bis starke, betriebsbedingte Verschmutzungen	regular or interval use Regel- bzw. intervall- mäßige Anwendung	>7 (alkaline) >7 (Basisch)
 RADIATOR CLEANER KÜHLSYSTEM- REINIGER – ANTI-KALK	strong limescale or scale deposits starke Kalk- bzw. Kessel- steinablagerungen	on demand Anwendung im Bedarfsfall	<7 (acid) <7 (Sauer)
 RADIATOR OIL CLEANER SET C1+C2 KÜHLSYSTEM- REINIGER SET K1+K2	heavy oil contamination starke Ölverschmut- zungen	on demand Anwendung im Bedarfsfall	<7 (acid) <7 (Sauer)

RADIATOR CONDITIONER | KÜHLSYSTEM PFLEGE UND SCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62920



- protects the cooling system from corrosion and rust
- improves heat exchange
- protects against engine damage

- schützt das Kühlsystem vor Korrosion und Rost
- verbessert den Wärmeaustausch
- schützt vor Motorschäden

REACTION TIME

works during operation

APPLICATION FIELD

for use in all water cooled, closed cooling systems

CONSUMPTION

sufficient for 10 liters of coolant

APPLICATION INTERVAL

with every coolant change or on demand

ANWENDUNGSDAUER

wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET

zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen

VERBRAUCH

ausreichend für 10 L Kühlmittel

ANWENDUNGSINTERVALL

mit jedem Kühlmittelwechsel oder bei Bedarf

RADIATOR SEALANT | KÜHLSYSTEMDICHT

250 ML | Art. No.: 62767



- seals the cooling system
- seals hairline cracks and small leaks and thus prevents loss of cooling water
- improves the operational safety of engines
- protects against engine damage and corrosion

- dichtet das Kühlsystem ab
- dichtet Haarrisse und kleinere Lecks ab und vermeidet so Kühlwasserverlust
- verbessert die Betriebssicherheit von Motoren
- schützt vor Motorschäden und Korrosion

REACTION TIME

works during operation

APPLICATION FIELD

for use in all water cooled, closed cooling systems

CONSUMPTION

sufficient for 12 liters of coolant

APPLICATION INTERVAL

on demand

ANWENDUNGSDAUER

wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET

zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen

VERBRAUCH


ausreichend für 12 L Kühlmittel

ANWENDUNGSINTERVALL

bei Bedarf

RESTORE YOUR PERFORMANCE

for better radiator performance & improved operational safety

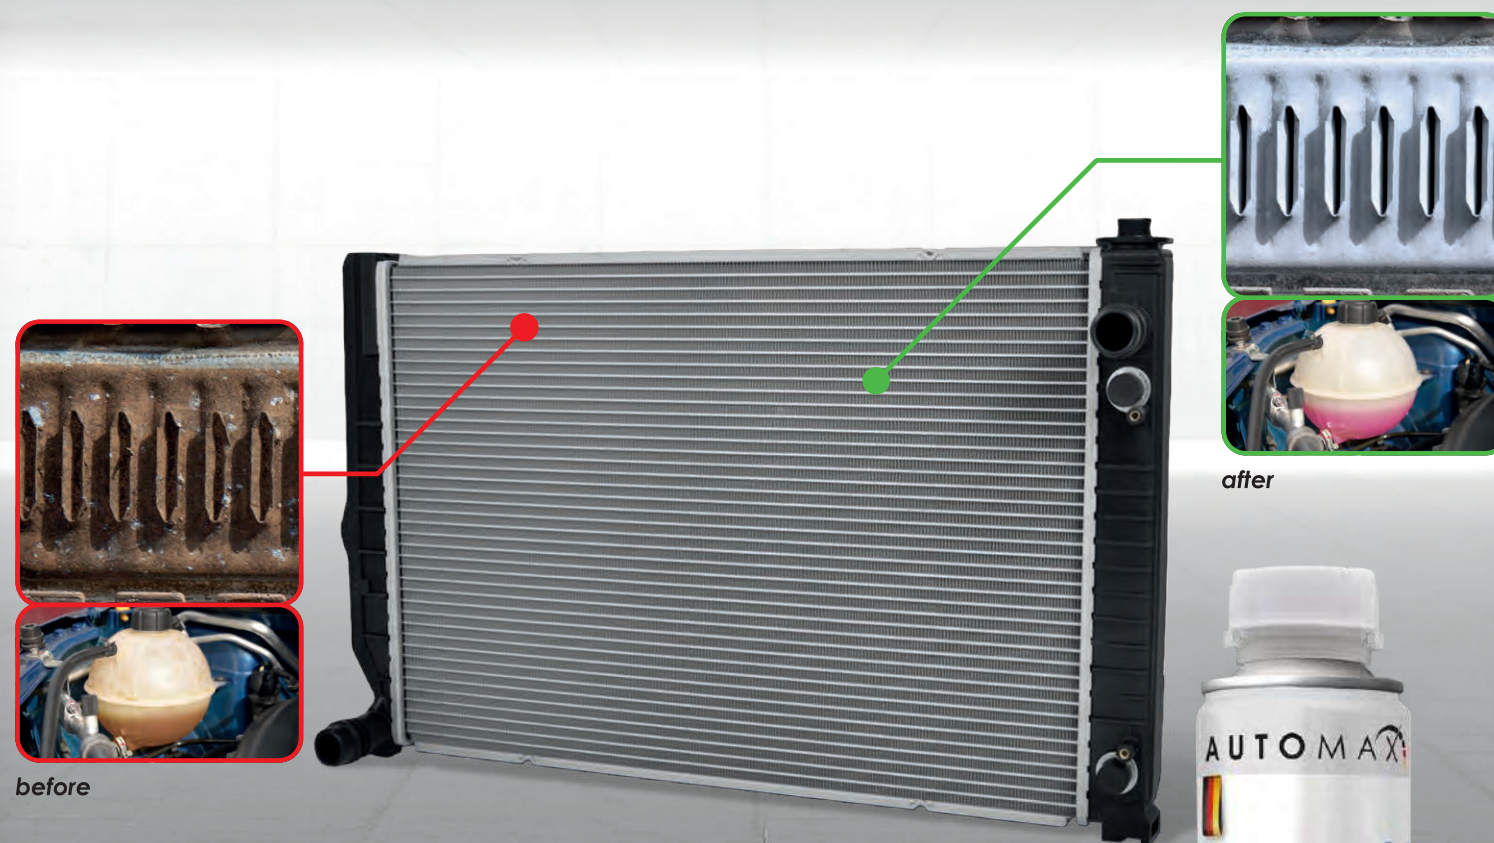

MAX UP YOUR CAR
HIGH PERFORMANCE ADDITIVES

AIR CONDITION

KLIMAANLAGE

AIRCON PURIFIER | KLIMAANLAGEN LUFTERFRISCHER

250 ML | Art. No.: 62774



- professional neutralization of unpleasant odors
- disinfects the vehicle interior
- gives the vehicle interior a pleasant smell
- improves the room climate and ensures that the air conditioning system operates hygienically

Technical devices: best results with AUTOMAX AirCon Nebulize

- professionelle Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen
- desinfiziert den Fahrzeuginnenraum
- verleiht dem Fahrzeuginnenraum einen angenehmen Geruch
- verbessert das Raumklima und sorgt für einen hygienischen Betrieb der Klimaanlage

Technische Geräte: beste Resultate mit dem AUTOMAX Klimaanlage Vernebler

REACTION TIME
depends on the performance of the Nebulizer machine that is used

APPLICATION FIELD
to improve the air quality of the vehicle interior

CONSUMPTION
sufficient for 1 application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
hängt von der Leistung des verwendeten Zerstäubers ab

ANWENDUNGSGEBIET
zur Luftfrischung im gesamten Fahrzeuginnenraum

VERBRAUCH
ausreichend für eine Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

AIRCON REFRESHER LEMON | KLIMAANLAGEN LUFTERFRISCHER ZITRONE

150 ML | Art. No.: 62699



- neutralizes unpleasant odors
- gives the vehicle interior a pleasant smell
- improves the room climate and ensures that the air conditioning system operates hygienically
- easy application by spray can

- neutralisiert unangenehme Gerüche
- verleiht dem Fahrzeuginnenraum einen angenehmen Geruch
- verbessert das Raumklima und sorgt für einen hygienischen Betrieb der Klimaanlage
- einfache Anwendung durch Sprühdose

REACTION TIME
approx. 15 min.

APPLICATION FIELD
to improve the air quality of the vehicle interior

CONSUMPTION
sufficient for one car

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 15 min

ANWENDUNGSGEBIET
zur Luftfrischung im gesamten Fahrzeuginnenraum

VERBRAUCH
ausreichend für ein Auto

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

made in
GERMANY

AUTOMAX

AIRCON CLEANER | KLIMAANLAGEN SCHAUMREINIGER

400 ML | Art. No.: 62769



- cleans the air conditioning system
 - effective cleaning through foam formulation
 - removes germs and dirt
 - neutralizes unpleasant odors
 - improves the room climate and ensures that the air conditioning system operates hygienically
 - easy application by spray can
- reinigt die Klimaanlage
 - effektive Reinigung durch Schaumformulierung
 - entfernt Keime und Schmutz
 - neutralisiert unangenehme Gerüche
 - verbessert das Raumklima und sorgt für einen hygienischen Betrieb der Klimaanlage
 - einfache Anwendung durch Sprühdose

REACTION TIME
approx. 15 min.

APPLICATION FIELD
for use in all air-conditioning systems

CONSUMPTION
sufficient for 1-2 applications

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 15 min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Klimaanlage

VERBRAUCH
ausreichend für 1-2 Anwendungen

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf



AIRCON NEBULIZER

KLIMAANLAGEN VERNEBLER

Art. No.: 09146



- ultrasonic device for atomization
- distributes the liquid through the circulation system of the air conditioning unit and the ventilation system
- including operating instructions
- accurate application with ergonomic output hose

- Ultraschallgerät zur Zerstäubung
- verteilt die Flüssigkeit über das Zirkulationssystem in der Klimaanlage und der Belüftungsanlage
- inklusive Bedienungsanleitung
- gezielte Anwendung durch ergonomischen Ausgabeschlauch

GEARBOX & POWER STEERING

GETRIEBE & SERVOLENKUNG

AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER | AUTOMATIKGETRIEBE REINIGER

250 ML | Art. No.: 62771



- cleans the automatic transmission
- removes dirt and deposits
- protects against corrosion and wear
- enables smooth and instant gear changes without jerking
- improves engine running
- optimizes the acceleration behavior

Technical devices:
recommended use with an „automatic transmission cleaning device“

- reinigt das Automatikgetriebe
- entfernt Verschmutzungen und Ablagerungen
- schützt vor Korrosion und Verschleiß
- ermöglicht sanfteres, verzögerungsloses Schalten ohne Ruckeln
- verbessert den Motorlauf
- optimiert das Beschleunigungsverhalten

Technische Geräte:
empfohlene Anwendung mit einem Automatikgetriebe Reinigungsgerät

REACTION TIME
approx. 15 min.

APPLICATION FIELD
for use in all automatic transmission with torque converter

CONSUMPTION
sufficient for 8 liters of gear oil

APPLICATION INTERVAL
before every change of transmission oil

ANWENDUNGSDAUER
ca. 15 Min.

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Automatikgetrieben mit Drehmomentwandler

VERBRAUCH
ausreichend für 8 L Getriebeöl

ANWENDUNGSINTERVALL
vor jedem Getriebeölwechsel

AUTOMATIC TRANSMISSION CARE & PROTECT | AUTOMATIKGETRIEBE PFLEGE & SCHUTZ

250 ML | Art. No.: 62789



- protects the automatic transmission
- protects against wear and corrosion
- ensures smoother gear changes
- optimizes the performance of the automatic gearshift

Technical devices:
recommended use with an „automatic transmission cleaning device“

- schützt das Automatikgetriebe
- schützt vor Verschleiß und Korrosion
- sorgt für sanfteren Gangwechsel
- optimiert die Performance der Automatikschaltung

Technical devices:
recommended use with an „automatic transmission cleaning device“

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for use in all automatic transmission with torque converter

CONSUMPTION
sufficient for 5 liters of gear oil

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen Automatikgetrieben mit Drehmomentwandler

VERBRAUCH
ausreichend für 5 L Getriebeöl

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

POWER STEERING CARE & PROTECT | SERVOLENKUNGSSCHUTZ

100 ML | Art. No.: 62747

- protects the power steering
- protects against wear and corrosion
- smooth operation of the transmission

- schützt die Servolenkung
- schützt vor Verschleiß und Korrosion
- leichtgängiger Betrieb des Getriebes



REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
for use in all hydraulic steering systems

CONSUMPTION
sufficient for 2 liters of gear oil

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Fahrt

ANWENDUNGSGEBIET
zur Verwendung in allen hydraulischen Servolenkungssystemen

VERBRAUCH
ausreichend für 2 L Getriebeöl

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf



ATF CLEANING DEVICE

AUTOMATIKGETRIEBE REINIGUNGSGERÄT

- **CLEANING AND MAINTENANCE OF THE ENTIRE TRANSMISSION SYSTEM:**
- easily and quickly with just one device
- Oil exchange and level adjustment
- Print out the procedure and the vehicle data
- Monitoring of oil temperature
- Monitoring of oil pressure
- Empty fluid tank without disassembling

- **REINIGUNG UND WARTUNG DES GESAMTEN GETRIEBESYSTEMS:**
- einfach und schnell mit nur einem Gerät
- Ölwechsel und Pegelanpassung
- Drucken Sie den Vorgang und die Fahrzeugdaten aus
- Überwachung der Öltemperatur
- Überwachung des Öldrucks
- Flüssigkeitstank ohne Demontage entleeren

NANO SEALANT

NANO VERSIEGELUNG

NANO CAR GLASS SEALANT | NANO AUTOGLASVERSIEGELUNG

Art. No.: 62795

- seals automotive glass
- creates a durable, water and dirt repellent coating
- eases the removal of dirt and insects
- increased safety thanks to better visibility at night and in the rain
- reduces sticking of ice to the glass

Content: • 75 ml cleaning milk • 2 x 15 ml sealant components • 2 polishing clothes

- versiegelt Fahrzeug-Verglasungen
- erzeugt eine langlebige, wasser- und schmutzabweisende Beschichtung
- erleichtert die Entfernung von Schmutz und Insekten
- erhöhte Sicherheit durch bessere Sicht in der Nacht und bei Regen
- vermindert das Anhaften von Eisschichten

Content: • 75 ml Reinigungsmilch • 2 x Versiegelungskomponente • 2 Poliertücher

REACTION TIME
depending on the application

APPLICATION FIELD
for all glass surfaces

CONSUMPTION
sufficient for a windshield


APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
je nach Anwendungsfall

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Glasflächen

VERBRAUCH
ausreichend für eine Frontscheibe

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

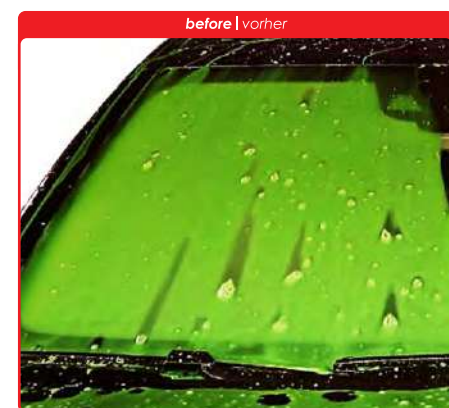

Seal the glass of your vehicle quickly and easily with AUTOMAX Nano Car Glass Sealant Set!

Mit der AUTOMAX Nano Autoglasversiegelung schnell und einfach die Verglasungen ihres Fahrzeuges versiegeln!



NANO CAR GLASS SEALANT WITH

DRIP-OFF

EFFECT



CAR CARE

AUTOREINIGUNG

EASY GUARD SEALANT | SCHNELLGLANZ-VERSIEGELUNG

500 ML | Art. No.: 62921



- seals paintwork and surfaces with wax
- based on high-strength carnauba wax
- removes dust and light soiling
- protects the treated surfaces
- free from solvents and abrasives
- suitable for application by cloth or by spraying

- versiegelt Lacke und Oberflächen mittels Wachs
- basierend auf hochfestem Carnaubawachs
- entfernt Staub und leichte Verschmutzungen
- schützt die behandelten Oberflächen
- frei von Lösungsmitteln und Schleifmitteln
- geeignet zum Auftragen oder Aufsprühen



REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all types of painted surfaces

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Lackoberflächen

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf


HIGH GLOSS SEALANT | HOCHGLANZ-VERSIEGELUNG

500 ML | Art. No.: 62922



- High-gloss sealing for paints and surfaces
- based on highly resistant carnauba wax particles
- seals surfaces and protects against the effects of the weather
- free from solvents and abrasives

- Hochglanzversiegelung für Lacke und Oberflächen
- basierend auf hochresistenten Carnaubawachspartikeln
- versiegelt Oberflächen und schützt vor Witterungseinflüssen
- frei von Lösungsmitteln und Schleifmitteln



REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all types of painted surfaces

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Lackoberflächen

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf


TOP COAT SEALANT | LANGZEIT-VERSIEGELUNG

500 ML | Art. No.: 62909



- seals paintwork and surfaces for a long time
- based on high-strength carnauba wax
- protects and seals paintwork and surfaces
- scratch resistant
- free from solvents and abrasives

- versiegelt langanhaltend Lacke und Oberflächen
- basierend auf hochfestem Carnaubawachs
- schützt und versiegelt Lacke und Oberflächen
- kratzfest
- frei von Lösungsmitteln und Schleifmitteln



REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all types of painted surfaces

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Lackoberflächen

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

ANTI HOLOGRAM POLISH | ANTI-HOLOGRAMM-POLITUR

500 ML | Art. No.: 62908



- High gloss polish for paintwork and surfaces
- based on high-strength carnauba wax
- removes holograms, microscratches, traces and streaks in the paintwork
- enables lasting deep shine and surface protection
- suitable for dark paint
- free from solvents and abrasives

- Hochglanzpolitur für Lacke und Oberflächen
- basierend auf hochfestem Carnaubawachs
- entfernt Hologramme, Mikrokratzer, Spuren und Schlieren in der Lackierung
- ermöglicht anhaltenden Tiefenglanz und Oberflächenschutz
- geeignet für dunklen Lack
- frei von Lösungsmitteln und Schleifmitteln

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all types of painted surfaces

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Lackoberflächen

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf



WINDSCREEN CLEANER | SCHEIBENREINIGER

25 X 32 ML | Art. No.: 62632



- cleaning concentrate for the windscreen washer system
- removes oils, fats, silicones, dried-on insect residues and bird droppings
- does not contain antifreeze
- compatible with paints and plastics

- Reinigungskonzentrat für die Scheibenwaschanlage
- entfernt Öle, Fette, Silikone, angetrocknete Insektenreste und Vogelkot
- enthält kein Frostschutzmittel
- Lack- und Kunststoffverträglich

REACTION TIME
works during operation

APPLICATION FIELD
all windshield washer system

CONSUMPTION
ratio 1:100

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Scheibenwaschanlagen

VERBRAUCH
Verhältnis 1: 100

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

SERVICE PRODUCTS

SERVICE-PRODUKTE

BRAKE CLEANER | BREMSENREINIGER

500 ML | Art. No.: 62785



- cleans drum and disc brakes, brake linings, brake pads and clutch parts
- acetone-free formulation
- not corrosive
- good material compatibility with paint and plastic parts
- suitable for repairs, assembly and routine maintenance work
- reinigt Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsbeläge, Bremsklötze und Kupplungsteile
- acetonefreie Formulierung
- nicht korrosiv
- gute Materialverträglichkeit gegenüber Lack- und Kunststoffteilen
- geeignet für Reparaturen, Montage sowie routinemäßige Wartungsarbeiten

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for quick cleaning of drum and disc brakes, brake pads and clutch parts

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
zum schnellen Reinigen von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsbelägen und Kupplungsteilen

VERBRAUCH
je nach Anwendung
ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

THROTTLE BODY CLEANER | DROSSELKLAPPENREINIGER

500 ML | Art. No.: 62784



- cleans carburetors, deposits in the intake area, on throttle valves and idle valves
- improves the starting behavior
- reduces fuel consumption
- reinigt Vergaser, Ablagerungen im Einlassbereich, an Drosselklappen und Leerlaufventilen
- verbessert das Startverhalten
- verringert den Kraftstoffverbrauch

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for cleaning of throttle, throttle body, idling control valves and for external and internal cleaning of carburetors

CONSUMPTION
depending on the application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
zur Reinigung von Drosselklappe, Drosselklappengehäuse, Leerlaufregelventilen sowie zur externen und internen Reinigung von Vergasern

VERBRAUCH
je nach Anwendung
ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

RUST REMOVER MoS2 | ROSTLÖSER MoS2

500 ML | Art. No.: 62788



- dissolves rusted metal connections and corroded connections
- infiltrates and penetrates rust
- protects metal parts from corrosion
- displaces moisture
- high creep properties
- suitable as a lubricant
- löst verrostete Metallverbindungen und korrodierte Verbindungen
- infiltriert und dringt in Rost ein
- schützt Metallteile vor Korrosion
- verdrängt Feuchtigkeit
- hohe Kriechfähigkeit
- geeignet als Schmiermittel

REACTION TIME
approx. 5 min.

APPLICATION FIELD
for all types of maintenance work

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 5 Min.

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Wartungsarbeiten

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

NANO LUBE | HOCHLEISTUNGSSCHMIERÖL

500 ML | Art. No.: 62742



- lubricates metal surfaces
- reduces friction and corrosion
- dissolves rusted parts and tight mechanisms
- displaces moisture
- schmiert Metalloberflächen
- reduziert Reibung und Korrosion
- löst verrostete Teile und schwergängige Mechanismen
- verdrängt Feuchtigkeit

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all types of lubrication

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Schmierung

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

PENETRATE SPRAY | KRIECHSPRAY

400 ML | Art. No.: 62934



- eases maintenance and dismantling work
- high capillary action and creeping properties
- dissolves corroded metal connections
- lubricates and prevents renewed rusting
- protects against corrosion and oxidation
- minimizes noise
- erleichtert Wartungs- und Demontagearbeiten
- hohe Kapillarwirkung und Kriechigenschaften
- löst korrodierte Metallverbindungen
- schmiert und verhindert erneutes Rosten
- schützt vor Korrosion und Oxidation
- minimiert Geräusche

REACTION TIME
approx. 5 min.

APPLICATION FIELD
for all types of rusted metal connections

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 5 Min.

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von verrosteten Metallverbindungen

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

STARTING SPRAY | STARTSPRAY

400 ML | Art. No.: 09150



- improves the starting behavior of all kinds of internal combustion engines
 - provides a safe jump start under damp or cold weather conditions and for low batteries
 - improves the ignition energy
 - protects starter, engine and battery
- verbessert das Startverhalten von Verbrennungsmotoren aller Art
 - sorgt für sichere Starthilfe bei Feuchtigkeit, Kälte und schwacher Batterie
 - verbessert die Zündenergie
 - schützt Starter, Motor und Batterie

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all kind of engines

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Motoren

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

ELECTRICAL CONTACT CLEANER | KONTAKTSPRAY

400 ML | Art. No.: 62740



- cleans switch and plug contacts and other electrical connections
 - improves connectability and loosening power
 - residue-free application
 - not corrosive or conductive
- reinigt Schalt- und Steckkontakte und andere elektrische Anschlüsse
 - verbessert Kontaktfähigkeit und Lösekraft
 - rückstandslose Anwendung
 - nicht korrosiv oder leitfähig

REACTION TIME
approx. 3 min.

APPLICATION FIELD
for all types of electrical connections

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
ca. 3 Min.

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von elektrischen Verbindungen

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

SILICONE SPRAY | SILIKONSPRAY

400 ML | Art. No.: 09149



- protects and lubricates plastic, rubber and metal parts
 - prevents rubber parts from freezing and drying out
 - reduces noise generation
 - water repellent
 - improves the adhesive properties
 - weatherproof
- schützt und schmiert Kunststoff-, Gummi- und Metallteile
 - verhindert festfrieren und austrocknen von Gummiteilen
 - reduziert Geräuschbildung
 - wasserabweisend
 - verbessert die Haft Eigenschaften
 - witterungsbeständig

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all types of electrical contacts, rubbers, plastic surfaces and plastics

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten elektrischer Kontakte, Kautschuke, Kunststoffoberflächen und Kunststoffe

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

INJECTOR DISMANTLING AID | INJEKTORENLÖSER

400 ML | Art. No.: 09151



- loosens injectors, glow plugs and spark plugs quickly and effectively
 - simple and gentle dismantling of the components
 - special lubricants prevent „tearing off“
- löst schnell und effektiv Injektoren, Glüh- und Zündkerzen
 - einfache und schonende Demontage der Komponenten
 - Spezialschmierstoffe beugen „Abreißen“ vor

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all kind of engines

CONSUMPTION
depending on application

APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Motoren

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

AIRFLOW SENSOR CLEANER | LUFTMASSENSENSORREINIGER

200 ML | Art. No.: 09152



- cleans sensitive components of the air mass meter
 - removes dirt from the hot wire
 - improves starting and idling behavior, engine performance and fuel consumption
 - prevents incorrect measurement values from being recorded for calculating the air-fuel mixture and expensive sensor replacement
 - evaporates without leaving any residues
- reinigt empfindliche Bauteile des Luftmassenmessers
 - beseitigt Verschmutzungen am Heizdraht
 - verbessert das Start- und Leerlaufverhalten, die Motorleistung und den Kraftstoffverbrauch
 - verhindert das Erfassen falscher Messwerte zur Berechnung des Luft-Kraftstoff-Gemisches sowie den teuren Austausch des Sensors
 - verdunstet rückstandslos

REACTION TIME
works during application

APPLICATION FIELD
for all kind of engines

CONSUMPTION
depending on application


APPLICATION INTERVAL
on demand

ANWENDUNGSDAUER
wirkt während der Anwendung

ANWENDUNGSGEBIET
für alle Arten von Motoren

VERBRAUCH
je nach Anwendung

ANWENDUNGSINTERVALL
bei Bedarf

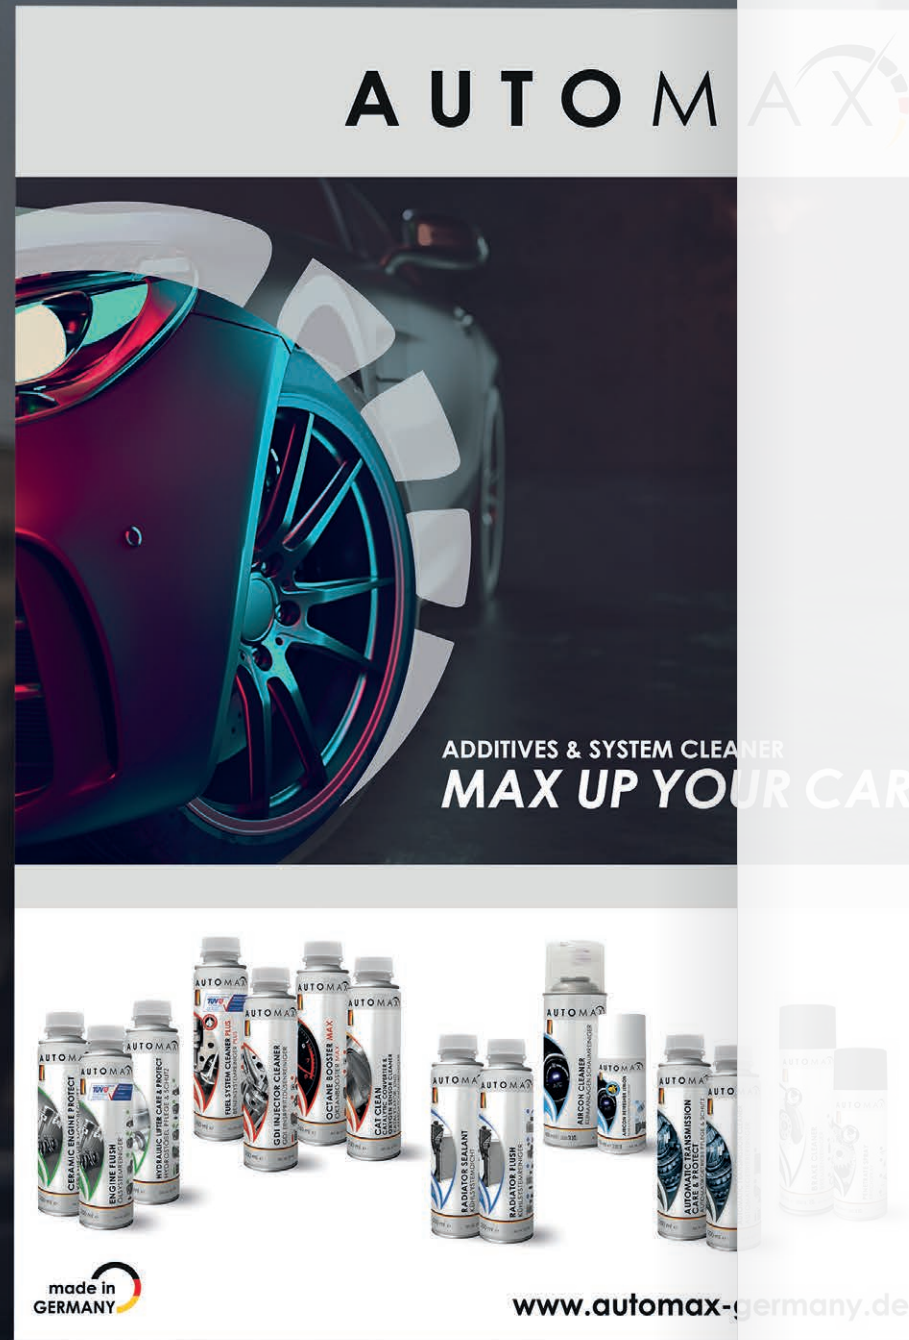

ADVERTISING MATERIAL WERBEMATERIALIEN

SELECTION OF ADVERTISING MATERIALS | AUSWAHL AN WERBEMATERIALIEN

	Product	Art. No.
1	T-Shirt	WM0172
2	Wirless Charger	WM0104
3	3-monthly calender	WM0087

Product image may differ from the original | Produktbild kann vom Original abweichen

WE OFFER TO EVERY TARGET GROUP AN EXTENSIVE MARKETING SUPPORT FOR EACH SALES STEP:

- Multilingual labels and advertising materials
- Merchandising/POS
- Customized printing materials
- Social media marketing
- Application movies

	Product	Art. No.
4	Test Tube display	WM0079
5	Lanyard	WM0065
6	Product display	WM0083


Product image may differ from the original | Produktbild kann vom Original abweichen


WIR BIETEN JEDER ZIELGRUPPE EINE UMFASSENDE MARKETINGUNTERSTÜTZUNG FÜR JEDEN VERKAUFS-SCHRITT:



- mehrsprachige Etiketten und Werbematerialien
- Merchandising/POS
- kundenspezifische Printmedien
- Social Media Marketing
- Anwendungsvideos

PACKING LIST
PACKLISTE

PLASTIC BOTTLES PLASTIK FLASCHEN							
CONTENT	BOTTLES PER CARTON	CARTONS PER EURO PALLET 120 X 80 CM	CARTONS PER CP2 PALLET 120 X 80 CM	CARTONS PER CP5 PALLET 114 X 75 CM	CARTONS PER CP3 PALLET 114 X 114 CM	PALLETS PER 20FT CONTAINER	PALLETS PER 40FT CONTAINER
 250 ML	 24 BOTTLES	 80 CARTONS	 80 CARTONS	 80 CARTONS	 128 CARTONS	 15 X CP5 PALLETS 10 X CP3 PALLETS	 30 X CP5 PALLETS 20 X CP3 PALLETS
 250 ML	 12 BOTTLES	 168 CARTONS	 168 CARTONS	 168 CARTONS	 234 CARTONS		
 300 ML	 12 BOTTLES	 80 CARTONS	 80 CARTONS	 80 CARTONS	 128 CARTONS		
 500 ML	 12 BOTTLES	 84 CARTONS	 84 CARTONS	 84 CARTONS	-		
 1000 ML	 12 BOTTLES	 50 CARTONS	 50 CARTONS	 50 CARTONS	 75 CARTONS		
 5000 ML	 4 CANISTER	 32 CARTONS	 40 CARTONS	 40 CARTONS	 48 CARTONS		
 5000 ML	 4 CANISTER	 24 CARTONS	 24 CARTONS	 24 CARTONS	 36 CARTONS		
OTHER PACKING OPTIONS ON REQUEST WEITERE VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN AUF ANFRAGE							

AEROSOLS AEROSOLE							
CONTENT	CANS PER CARTON	CARTONS PER EURO PALLET 120 X 80 CM	CARTONS PER CP2 PALLET 120 X 80 CM	CARTONS PER CP5 PALLET 114 X 75 CM	CARTONS PER CP3 PALLET 114 X 114 CM	PALLETS PER 20FT CONTAINER	PALLETS PER 40FT CONTAINER
 120 ML	 12 CANS	 84 CARTONS	 84 CARTONS	 84 CARTONS	 168 CARTONS	 15 X CP5 PALLETS 10 X CP3 PALLETS	 30 X CP5 PALLETS 20 X CP3 PALLETS
 150 ML	 12 CANS	 168 CARTONS	 168 CARTONS	 168 CARTONS	 234 CARTONS		
 200 ML	 12 CANS	 105 CARTONS	 105 CARTONS	 105 CARTONS	 210 CARTONS		
 400 ML	 12 CANS	 112 CARTONS	 112 CARTONS	 112 CARTONS	 168 CARTONS		
 500 ML	 12 CANS	 112 CARTONS	 112 CARTONS	 112 CARTONS	 168 CARTONS		
OTHER PACKING OPTIONS ON REQUEST WEITERE VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN AUF ANFRAGE							

TINPLATE CANS WEIßBLECHDOSEN							
CONTENT	CANS PER CARTON	CARTONS PER EURO PALLET 120 X 80 CM	CARTONS PER CP2 PALLET 120 X 80 CM	CARTONS PER CP5 PALLET 114 X 75 CM	CARTONS PER CP3 PALLET 114 X 114 CM	PALLETS PER 20FT CONTAINER	PALLETS PER 40FT CONTAINER
 100 ML	 24 CANS	 120 CARTONS	 120 CARTONS	 120 CARTONS	 192 CARTONS	 15 X CP5 PALLETS 10 X CP3 PALLETS	 30 X CP5 PALLETS 20 X CP3 PALLETS
 150 ML	 24 CANS	 120 CARTONS	 120 CARTONS	 120 CARTONS	 192 CARTONS		
 200 ML	 24 CANS	 90 CARTONS	 90 CARTONS	 90 CARTONS	 144 CARTONS		
 250 ML	 24 CANS	 90 CARTONS	 90 CARTONS	 90 CARTONS	 144 CARTONS		
 300 ML	 24 CANS	 90 CARTONS	 90 CARTONS	 90 CARTONS	 144 CARTONS		
 300 ML + 24 funnels	 24 CANS	 72 CARTONS	 72 CARTONS	 72 CARTONS	 108 CARTONS		
 1000 ML	 6 CANS	 70 CARTONS	 70 CARTONS	 70 CARTONS	 80 CARTONS		
 5000 ML	 4 CANISTER	 24 CARTONS	 24 CARTONS	 24 CARTONS	 64 CARTONS		
OTHER PACKING OPTIONS ON REQUEST WEITERE VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN AUF ANFRAGE							

PACKING MATERIALS VERPACKUNGSMATERIALIEN			
CLOSURES		FUNNELS	
 STANDARD CLOSURE	 CHILD-RESISTANT CLOSURE	 FUNNEL FOR PETROL TANK (21 MM Ø)	 FUNNEL FOR DIESEL TANK (25 MM Ø)
FOR ALL 100 - 300 ML PRODUCTS THAT ARE APPLIED TO THE FUEL TANK, EACH 4 WHITE FUNNELS ARE PACKED PER CARTON FREE OF CHARGE. BEI ALLEN 100 - 300 ML PRODUKTEN, DIE IM KRAFTSTOFFTANK ANGEWENDET WERDEN, WERDEN JE 4 WEISSE EINFÜLLTRICHTER PRO KARTON GRATIS BEIGEPACKT.			
PALLET SIZES PALETTENGRÖßEN			
CP5	EURO PALLET & CP2		CP3
 114 X 76 CM	 120 X 80 CM		 114 X 114 CM

MAX UP YOUR CAR

HIGH PERFORMANCE ADDITIVES





AUTOMAX 



Official brand of:

GAT Gesellschaft für Kraftstoff- und Automobiltechnologie mbH
Alt Saale 2 | D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel

 +49 (0) 3672 48380-66
 info@automax-germany.de
 www.automax-germany.de

